



20 号三通



10 号弯头

## 1.0 产品描述

### 供货尺寸

- ¾ – 24"/DN20 – DN600

### 管道材料

- 碳钢

### 最大工作压力

- Victaulic (唯特利) 标准管件的额定压力符合 Victaulic (唯特利) 77 型卡箍的额定值 (有关更多信息, 请参阅 [06.04 号技术文件](#))。

### 应用

- 用于连接管道, 可实现方向改变, 并可适应不同尺寸或组件。
- 配有 Victaulic (唯特利) 传统沟槽系统 (OGS) 沟槽
- 专门用于具有 Victaulic (唯特利) OGS 槽型端头的 Victaulic (唯特利) 卡箍、阀门、附件和管道

### 注

- 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供了先进沟槽系统 (AGS) 的管件。有关更多信息, 请参阅 [20.05 号技术文件](#)。
- 这些管件不得与 Victaulic (唯特利) 平端卡箍配合使用。只适用于沟槽管道系统。使用 741 型或 743 型法兰适配接头将对夹式或支耳式蝶阀直接连接到 Victaulic (唯特利) 管件时, 请务必根据管件内径尺寸检查阀板间隙尺寸。

如需产品安装、维护或支持信息, 请参考文档末的信息。

## 2.0 认证/列名



EN 10311  
CPR (EU)  
No. 305/2011

### 注

- UL已认证通过以下管件在选择“热浸镀锌”时，符合ANSI/NSF 61 标准，可应用于+86 °F/+30 °C 冷饮用水应用场合和符合 ANSI/NSF 372 标准：10 号 90° 弯头、11 号 45° 弯头、12 号 22 ½° 弯头、13 号 11 ¼° 弯头、100 号 90° 长半径弯头、110 号 45° 长半径弯头、20 号三通、带沟槽分支管的 25 号三通、30 号 45° 斜三通、60 号盲板、50 号同心异径管、51 号偏心异径管。
- 以下 Victaulic（唯特利）管件获得 VdS 认证：10 号 90° 弯头、11 号 45° 弯头、20 号三通和 60 号盲板。
- 以下 Victaulic（唯特利）管件获得 LPCB 认证：10 号 90° 弯头、11 号 45° 弯头、12 号 22 ½° 弯头、13 号 11 ¼° 弯头、30 号 45° 斜三通、30-R 号异径斜三通、100 号长半径弯头、110 号长半径弯头、20 号三通、35 号正四通、60 号盲板、25 号异径三通、33 号 Y 型正三通、50 号同心异径管、51 号偏心异径管和 29M 号带螺纹分支管的三通。
- 以下 Victaulic（唯特利）管件获得 FM 认证：10 号 90° 弯头、11 号 45° 弯头、12 号 22 ½° 弯头、13 号 11° 弯头、30 号 45° 斜三通、100 号长半径弯头、20 号三通、35 号正四通、60 号盲板、25 号异径三通和 50 号同心异径管。
- 下载 [10.01 号技术文件](#) 获取消防认证/列表参考指南，查看上述所列管件的哪些尺寸具有有效的防火认证。

## 3.0 规格 – 材料

### 管件：（请指定选择）

- ☐ 标准：符合 ASTM A536 之 65-45-12 等级要求的球墨铸铁。
- ☐ 可选项：分段焊接碳钢，标准壁厚，符合 ASTM A53，E 型或 S 型，等级B

### 短节：（请指定选择）

- ☐ ¾ – 6"/DN20 – DN150：碳钢，壁厚 40，符合 ASTM A53，E 型或 S 型，等级B
- ☐ 8 – 12"/DN200 – DN300：碳钢，标准壁厚，符合 ASTM A53，E 型或 S 型，等级B

### 法兰短节：（请指定选择）

- ☐ Class 125 法兰：符合 ANSI B16.1 的铸铁
- ☐ Class 150 法兰：碳钢，符合 ANSI B16.5，凸面或平面
- ☐ Class 300 法兰：碳钢，符合 ANSI B16.5，凸面或平面

### 管件涂层：（请指定选择）

- ☐ 标准：橙色瓷漆
- ☐ 可选项：热浸镀锌及其他。部分管件在供货时以电镀作为标准涂层 – 请参见产品规格

### 法兰短节涂层：（请指定选择）



- ☐ 标准：无（无表面处理）
- ☐ 可选项：橙色瓷漆，热浸镀锌及其他

4.0 尺寸

弯头

10 号 90° 弯头

11 号 45° 弯头



| 管径             |                  | 10 号<br>90° 弯头       |                 | 11 号<br>45° 弯头       |                 |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3/4<br>DN20    | 1.050<br>26.9    | 2.25<br>57           | 0.5<br>0.2      | 1.50<br>38           | 0.5<br>0.2      |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 2.25<br>57           | 0.6<br>0.2      | 1.75<br>44           | 0.5<br>0.2      |
| 1 1/4<br>DN32  | 1.660<br>42.4    | 2.75<br>70           | 0.8<br>0.4      | 1.75<br>44           | 0.6<br>0.3      |
| 1 1/2<br>DN40  | 1.900<br>48.3    | 2.75<br>70           | 1.0<br>0.5      | 1.75<br>44           | 0.8<br>0.4      |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 3.25<br>83           | 1.8<br>0.8      | 2.00<br>51           | 1.3<br>0.6      |
| 2 1/2          | 2.875<br>73.0    | 3.75<br>95           | 3.0<br>1.3      | 2.25<br>57           | 2.1<br>1.0      |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 3.75<br>95           | 3.1<br>1.4      | 2.25<br>57           | 2.3<br>1.0      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 4.25<br>108          | 4.5<br>2.0      | 2.50<br>64           | 3.0<br>1.3      |
| 3 1/2<br>DN90  | 4.000<br>101.6   | 4.50<br>114          | 5.6<br>2.5      | 2.75<br>70           | 4.0<br>1.8      |
|                | 4.250<br>108.0   | 5.00<br>127          | 6.2<br>2.8      | 3.00<br>76           | 4.6<br>2.1      |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 5.00<br>127          | 6.8<br>3.1      | 3.00<br>76           | 5.2<br>2.4      |
| 4 1/2          | 5.000<br>127.0   | 5.00<br>127          | 8.6<br>3.9      | 3.13<br>79           | 5.9<br>2.7      |
|                | 5.250<br>133.0   | 5.50<br>140          | 10.3<br>4.7     | 3.25<br>83           | 6.6<br>3.0      |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | 5.50<br>140          | 9.9<br>4.5      | 3.25<br>83           | 7.2<br>3.2      |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 5.50<br>140          | 10.1<br>4.6     | 3.25<br>83           | 7.4<br>3.4      |
|                | 6.000<br>152.4   | 6.50 (sw)<br>165     | 13.3<br>6.0     | 3.50 (sw)<br>89      | 9.5<br>4.3      |
|                | 6.250<br>159.0   | 6.50<br>165          | 13.0<br>5.9     | 3.25<br>83           | 9.5<br>4.3      |
|                | 6.500<br>165.1   | 6.50<br>165          | 15.5<br>7.0     | 3.50<br>89           | 9.7<br>4.4      |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 6.50<br>165          | 15.3<br>6.9     | 3.50<br>89           | 10.2<br>4.6     |
| 200A           | 216.3            | 7.75<br>197          | 34.7<br>15.7    | 4.25<br>108          | 14.4<br>6.5     |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供了先进沟槽系统 (AGS) 的管件。有关更多信息, 请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切割开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接

注


- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (sw)。

4.0 尺寸 (续)

弯头

10 号 90° 弯头

11 号 45° 弯头



| 管径<br>公称<br>英寸<br>DN      | 实际外径<br>英寸<br>毫米                                                                                                                   | 10 号<br>90° 弯头       |                 | 11 号<br>45° 弯头       |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                           |                                                                                                                                    | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 8                         | 8.625                                                                                                                              | 7.75                 | 27.5            | 4.25                 | 18.6            |
| DN200                     | 219.1                                                                                                                              | 197                  | 12.5            | 108                  | 8.4             |
| 250A                      | 267.4                                                                                                                              | 9.00                 | 67.8            | 4.75                 | 28.1            |
|                           |                                                                                                                                    | 229                  | 30.7            | 121                  | 12.7            |
| 10                        | 10.750                                                                                                                             | 9.00                 | 50.0            | 4.75                 | 37.5            |
| DN250                     | 273.0                                                                                                                              | 229                  | 22.7            | 121                  | 17.0            |
| 300A                      | 318.5                                                                                                                              | 10.00                | 73.5            | 5.25                 | 41.3            |
|                           |                                                                                                                                    | 254                  | 33.3            | 133                  | 18.7            |
| 12                        | 12.750                                                                                                                             | 10.00                | 79.3            | 5.25                 | 45.0            |
| DN300                     | 323.9                                                                                                                              | 254                  | 36.0            | 133                  | 20.4            |
| 14 <sup>1</sup>           | 14.000                                                                                                                             | 14.00                | 146.0           | 5.80                 | 78.0            |
| DN350                     | 355.6                                                                                                                              | 356                  | 66.2            | 147                  | 35.4            |
|                           | 14.843                                                                                                                             | 14.88                | 168.0           | 6.15                 | 82.0            |
|                           | 377.0                                                                                                                              | 378                  | 76.2            | 156                  | 37.2            |
| 16 <sup>1</sup>           | 16.000                                                                                                                             | 16.00                | 190.0           | 6.63                 | 88.2            |
| DN400                     | 406.4                                                                                                                              | 406                  | 86.2            | 168                  | 40.0            |
|                           | 16.772                                                                                                                             | 16.75                | 216.0           | 6.95                 | 98.1            |
|                           | 426.0                                                                                                                              | 425                  | 98.0            | 177                  | 44.5            |
| 18 <sup>1</sup>           | 18.000                                                                                                                             | 18.00                | 241.0           | 7.46                 | 123.0           |
| DN450                     | 457.2                                                                                                                              | 457                  | 109.3           | 189                  | 55.8            |
|                           | 18.898                                                                                                                             | 18.90                | 291.0           | 7.83                 | 123.2           |
|                           | 480.0                                                                                                                              | 480                  | 132.0           | 199                  | 55.9            |
| 20 <sup>1</sup>           | 20.000                                                                                                                             | 20.00                | 296.0           | 8.28                 | 151.0           |
| DN500                     | 508.0                                                                                                                              | 508                  | 134.3           | 210                  | 68.5            |
|                           | 20.866                                                                                                                             | 20.88                | 355.0           | 8.64                 | 179.0           |
|                           | 530.0                                                                                                                              | 530                  | 161.0           | 219                  | 81.2            |
| 22                        | 22.000                                                                                                                             | 25.00                | 386.0           | 12.11                | 210.0           |
| DN550                     | 558.8                                                                                                                              | 635                  | 175.1           | 308                  | 95.3            |
| 24 <sup>1</sup>           | 24.000                                                                                                                             | 24.00                | 475.0           | 9.94                 | 240.0           |
| DN600                     | 609.6                                                                                                                              | 610                  | 215.5           | 252                  | 108.9           |
|                           | 24.803                                                                                                                             | 24.75                | 545.0           | 10.27                | 275.4           |
|                           | 630.0                                                                                                                              | 629                  | 247.2           | 261                  | 124.9           |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                      |                 |                      |                 |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接

注




- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.0 尺寸 (续)

弯头

12 号 22 ½° 弯头

13 号 11 ¼° 弯头



| 管径             |                  | 12 号<br>22 ½° 弯头         |                 | 12G 号 (鹅颈设计)<br>22 ½° 弯头 |                 | 13 号<br>11 ¼° 弯头         |                 |
|----------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米      | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| ¾<br>DN20      | 1.050<br>26.9    | 1.63 (sw)<br>41          | 0.4<br>0.2      | NA                       | NA              | 1.38 (sw)<br>35          | 0.4<br>0.2      |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 1.63 (sw)<br>41          | 0.5<br>0.2      | 3.25<br>83               | 0.6<br>0.3      | 1.38 (sw)<br>35          | 0.4<br>0.2      |
| 1 ¼<br>DN32    | 1.660<br>42.4    | 1.75<br>44               | 0.8<br>0.4      | NA                       | NA              | 1.38<br>35               | 0.6<br>0.3      |
| 1 ½<br>DN40    | 1.900<br>48.3    | 1.75<br>44               | 1.0<br>0.4      | NA                       | NA              | 1.38<br>35               | 0.6<br>0.3      |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 1.88<br>48               | 1.2<br>0.5      | 3.75<br>95               | 1.4<br>0.6      | 1.38<br>35               | 1.0<br>0.4      |
| 2 ½            | 2.875<br>73.0    | 2.00 (sw)<br>51          | 2.4<br>1.1      | 4.00<br>102              | 2.0<br>0.9      | 1.50<br>38               | 1.6<br>0.7      |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 2.25<br>57               | 2.5<br>1.1      | NA                       | NA              | 1.50<br>38               | 1.7<br>0.8      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 2.25 (sw)<br>57          | 3.1<br>1.4      | 4.50<br>114              | 3.1<br>1.4      | 1.50<br>38               | 2.0<br>0.9      |
| 3 ½<br>DN90    | 4.000<br>101.6   | 2.50 (sw)<br>64          | 4.0<br>1.8      | NA                       | NA              | 1.75 (sw)<br>44          | 2.8<br>1.3      |
|                | 4.250<br>108.0   | 2.88 (sw)<br>73          | +               | NA                       | NA              | 1.75 (sw)<br>44          | +               |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 2.88<br>73               | 4.8<br>2.2      | 5.25<br>133              | 4.8<br>2.2      | 1.75<br>44               | 3.3<br>1.5      |
| 4 ½            | 5.000<br>127.0   | 2.88 (sw)<br>73          | +               | NA                       | NA              | 1.88 (sw)<br>48          | +               |
|                | 5.250<br>133.0   | 2.88 (sw)<br>73          | +               | NA                       | NA              | 2.00 (sw)<br>51          | +               |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | 2.88<br>73               | 6.3<br>2.9      | NA                       | NA              | 2.00<br>51               | 4.6<br>2.1      |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 2.88 (sw)<br>73          | 7.8<br>3.5      | NA                       | NA              | 2.00 (sw)<br>51          | 5.0<br>2.3      |
|                | 6.000<br>152.4   | 3.13 (sw)<br>79          | +               | NA                       | NA              | 2.00 (sw)<br>51          | +               |
|                | 6.250<br>159.0   | 3.13 (sw)<br>79          | +               | NA                       | NA              | 2.00 (sw)<br>51          | +               |
|                | 6.500<br>165.1   | 3.13<br>79               | 10.4<br>4.7     | NA                       | NA              | 2.00<br>51               | 7.1<br>3.2      |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 3.13 (sw)<br>79          | 12.2<br>5.5     | 6.25<br>159              | 12.2<br>5.5     | 2.00<br>51               | 6.4<br>2.9      |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注




- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.0 尺寸 (续)

弯头

12 号 22 ½° 弯头

13 号 11 ¼° 弯头



| 管径                        |                                                                                                                                    | 12 号<br>22 ½° 弯头         |                 | 12G 号 (鹅颈设计)<br>22 ½° 弯头 |                 | 13 号<br>11 ¼° 弯头         |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            | 实际外径<br>英寸<br>毫米                                                                                                                   | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米      | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 8<br>DN200                | 8.625<br>219.1                                                                                                                     | 3.88 (sw)<br>98          | 20.0<br>9.1     | 7.75<br>197              | 18.1<br>8.2     | 2.00<br>51               | 8.2<br>3.7      |
| 10<br>DN250               | 10.750<br>273.0                                                                                                                    | 4.38<br>111              | 30.0<br>13.6    | NA                       | NA              | 2.13<br>54               | 11.8<br>5.3     |
| 12<br>DN300               | 12.750<br>323.9                                                                                                                    | 4.88<br>124              | 40.0<br>18.1    | NA                       | NA              | 2.25<br>57               | 29.3<br>13.3    |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350  | 14.000<br>355.6                                                                                                                    | 5.00 (sw)<br>127         | 46.0<br>20.9    | NA                       | NA              | 3.50 (sw)<br>89          | 32.0<br>14.5    |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400  | 16.000<br>406.4                                                                                                                    | 5.00 (sw)<br>127         | 58.0<br>26.3    | NA                       | NA              | 4.00 (sw)<br>102         | 42.0<br>19.1    |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450  | 18.000<br>457.2                                                                                                                    | 5.50 (sw)<br>140         | 65.0<br>29.5    | NA                       | NA              | 4.50 (sw)<br>114         | 53.0<br>24.0    |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | 20.000<br>508.0                                                                                                                    | 6.00 (sw)<br>152         | 78.6<br>35.7    | NA                       | NA              | 5.00 (sw)<br>127         | 65.0<br>29.5    |
| 22 <sup>1</sup><br>DN550  | 22.000<br>558.8                                                                                                                    | 6.50 (sw)<br>165         | 125.0<br>56.7   | NA                       | NA              | 5.50 (sw)<br>140         | 80.0<br>36.3    |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600  | 24.000<br>609.6                                                                                                                    | 7.00 (sw)<br>178         | 140.0<br>63.5   | NA                       | NA              | 6.00 (sw)<br>152         | 94.5<br>42.9    |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                          |                 |                          |                 |                          |                 |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注



- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.0 尺寸 (续)

弯头

100号 90° 长半径弯头

110号 45° 长半径弯头



| 管径                        |                                                                                                                                    | 100 号<br>90° 1 ½D<br>长半径弯头 |                 | 110 号<br>45° 1 ½D<br>长半径弯头 |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            | 实际外径<br>英寸<br>毫米                                                                                                                   | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米       | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米       | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| ¾<br>DN20                 | 1.050<br>26.9                                                                                                                      | 2.50 (s)<br>64             | 0.4<br>0.2      | 1.75 (s)<br>44             | 0.4<br>0.2      |
| 1<br>DN25                 | 1.315<br>33.7                                                                                                                      | 2.88 (s)<br>73             | 0.8<br>0.4      | 2.25 (s)<br>57             | 0.6<br>0.3      |
| 1 ¼<br>DN32               | 1.660<br>42.4                                                                                                                      | 3.25 (s)<br>83             | 1.1<br>0.5      | 2.38 (s)<br>60             | 0.9<br>0.4      |
| 1 ½<br>DN40               | 1.900<br>48.3                                                                                                                      | 3.63 (s)<br>92             | 2.2<br>1.0      | 2.50 (s)<br>64             | 1.1<br>0.5      |
| 2<br>DN50                 | 2.375<br>60.3                                                                                                                      | 4.38<br>111                | 2.6<br>1.2      | 2.75<br>70                 | 1.9<br>0.9      |
| 2 ½<br>DN65               | 2.875<br>73.0                                                                                                                      | 5.13<br>130                | 3.4<br>1.5      | 3.13 (s)<br>79             | 3.0<br>1.4      |
| 3<br>DN80                 | 3.500<br>88.9                                                                                                                      | 5.88<br>149                | 6.0<br>2.7      | 3.38<br>86                 | 3.8<br>1.7      |
| 3 ½<br>DN90               | 4.000<br>101.6                                                                                                                     | 6.63 (s)<br>168            | 8.7<br>3.9      | 3.63 (s)<br>92             | 5.6<br>2.5      |
| 4<br>DN100                | 4.500<br>114.3                                                                                                                     | 7.50<br>191                | 10.8<br>4.9     | 4.00<br>102                | 7.4<br>3.4      |
| 5<br>DN125                | 5.563<br>141.3                                                                                                                     | 9.25<br>235                | 18.0<br>8.2     | 4.25<br>108                | 14.8<br>6.7     |
| 6<br>DN150                | 6.500<br>165.1                                                                                                                     | 10.75<br>273               | 25.8<br>11.7    | 5.50<br>140                | 15.8<br>7.2     |
| 8<br>DN200                | 8.625<br>219.1                                                                                                                     | 14.25<br>362               | 68.5<br>31.1    | 7.25<br>184                | 36.0<br>16.3    |
| 10<br>DN250               | 10.750<br>273.0                                                                                                                    | 15.00<br>381               | 81.6<br>37.0    | 6.25<br>159                | 40.1<br>18.2    |
| 12<br>DN300               | 12.750<br>323.9                                                                                                                    | 18.00<br>457               | 138.0<br>62.6   | 7.50<br>191                | 69.6<br>31.6    |
| 14¹<br>DN350              | 14.000<br>355.6                                                                                                                    | 21.00<br>533               | 222.7<br>101.0  | 8.75<br>222                | 112.4<br>51.0   |
| 16¹<br>DN400              | 16.000<br>406.4                                                                                                                    | 24.00<br>610               | 302.0<br>137.0  | 10.00<br>254               | 158.7<br>72.0   |
| 18¹<br>DN450              | 18.000<br>457.2                                                                                                                    | 27.00<br>686               | 421.8<br>191.3  | 11.25<br>286               | 224.9<br>102.0  |
| 20¹<br>DN500              | 20.000<br>508.0                                                                                                                    | 30.00<br>762               | 498.2<br>226.0  | 12.50<br>318               | 246.9<br>112.0  |
| 22¹<br>DN550              | 22.000<br>558.8                                                                                                                    | 36.00 (s)<br>914           | 400.0<br>181.4  | 16.50 (s)<br>419           | 205.0<br>93.0   |
| 24¹<br>DN600              | 24.000<br>609.6                                                                                                                    | 36.00<br>914               | 765.0<br>347.0  | 15.00<br>381               | 370.4<br>168.0  |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                            |                 |                            |                 |

¹ 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切割开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。


(s) = 碳钢

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。

4.1 尺寸

10-DR 号  
90° 排水弯头



| 管径             |                  | 10-DR 号<br>90° 排水弯头      |                |               |               |                     | 重量                 |
|----------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | ØB<br>英寸<br>毫米 | G<br>英寸<br>毫米 | H<br>英寸<br>毫米 | 排水孔 NPT<br>英寸<br>毫米 | 大约 (每个)<br>磅<br>千克 |
| 2 ½            | 2.875<br>73.0    | 3.75<br>95               | 1.81<br>46     | 2.75<br>70    | 1.68<br>43    | 1<br>25             | 3.5<br>1.6         |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 4.25<br>108              | 1.81<br>46     | 2.75<br>70    | 2.13<br>54    | 1<br>25             | 4.8<br>2.2         |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 5.00<br>127              | 1.81<br>46     | 2.75<br>70    | 2.63<br>67    | 1<br>25             | 7.8<br>3.5         |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 6.50<br>165              | 1.81<br>46     | 2.75<br>70    | 3.65<br>93    | 1<br>25             | 18.1<br>8.2        |
| 8<br>DN200     | 8.625<br>219.1   | 7.75<br>197              | 1.81<br>46     | 2.75<br>70    | 4.50<br>114   | 1<br>25             | 29.6<br>13.4       |


注

- ISO 7-R 螺纹型也有供应，请联系 Victaulic（唯特利）。

4.2 尺寸

异径支撑弯头

R-10G 号  
R-10F 号

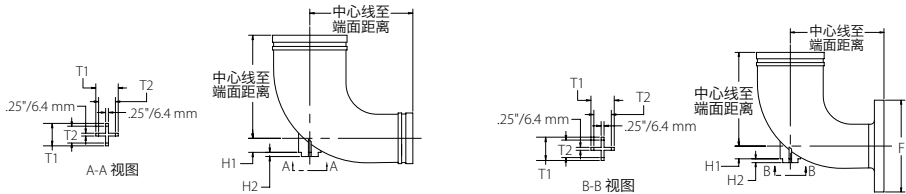



| 管径                      |                                 | R-10G 号<br>90° 异径支撑弯头<br>沟槽 x 沟槽 |                |                |                |                |                 |  | R-10F 号<br>90° 异径支撑弯头<br>沟槽 x Class 150 法兰* |                |                |                |                |                |                 |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN          | 实际外径<br>英寸<br>毫米                | 中心线至<br>端面<br>距离<br>英寸<br>毫米     | H1<br>英寸<br>毫米 | H2<br>英寸<br>毫米 | T1<br>英寸<br>毫米 | T2<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |  | 中心线至<br>端面<br>距离<br>英寸<br>毫米                | ØF<br>英寸<br>毫米 | H1<br>英寸<br>毫米 | H2<br>英寸<br>毫米 | T1<br>英寸<br>毫米 | T2<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 6 x 4<br>DN150 x DN100  | 6.625 x 4.500<br>168.3 x 114.3  | 9.19<br>233                      | 1.25<br>32     | 0.38<br>10     | 2.00<br>51     | 1.50<br>38     | 33.0<br>15.0    |  | 9.19<br>233                                 | 9.00<br>229    | 1.25<br>32     | 0.38<br>10     | 2.00<br>51     | 1.50<br>38     | 46.0<br>20.9    |
|                         |                                 |                                  |                |                |                |                |                 |  |                                             |                |                |                |                |                |                 |
|                         |                                 |                                  |                |                |                |                |                 |  |                                             |                |                |                |                |                |                 |
|                         |                                 |                                  |                |                |                |                |                 |  |                                             |                |                |                |                |                |                 |
| 8 x 6<br>DN200 x DN150  | 8.625 x 6.625<br>219.1 x 168.3  | 10.50<br>267                     | 2.13<br>54     | 0.38<br>10     | 2.00<br>51     | 1.50<br>38     | 51.0<br>23.1    |  | 10.50<br>267                                | 11.00<br>279   | 2.13<br>54     | 0.38<br>10     | 2.00<br>51     | 1.50<br>38     | 70.0<br>31.8    |
| 10 x 8<br>DN250 x DN200 | 10.750 x 8.625<br>273.0 x 219.1 | 12.00<br>305                     | 2.38<br>60     | 0.38<br>10     | 2.00<br>51     | 1.50<br>38     | 88.0<br>39.9    |  | 12.00<br>305                                | 13.50<br>343   | 2.38<br>60     | 0.38<br>10     | 2.00<br>51     | 1.50<br>38     | 118.0<br>53.5   |

\* 联系 Victaulic（唯特利）了解其他法兰端选择。  
有关长半径支撑弯头选项，请参阅 [07.13 号技术文件](#)。

4.3 尺寸

转接弯头

18 号 90° 转接弯头  
19 号 45° 转接弯头





| 管径             |                  | 18 号<br>90° 转接弯头<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>1</sup> |                            |                  | 19 号<br>45° 转接弯头<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>1</sup> |                            |                 |
|----------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至沟槽<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                | 中心线至螺<br>纹端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>英寸<br>毫米 | 中心线至沟<br>槽端面距离<br>英寸<br>毫米                | 中心线至螺<br>纹端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| ¾<br>DN20      | 1.050<br>26.9    | 2.25<br>57                                | 2.25<br>57                 | 0.5<br>0.2       | 1.50<br>38                                | 1.50<br>38                 | 0.5<br>0.2      |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 2.25<br>57                                | 2.25<br>57                 | 0.6<br>0.3       | NA                                        | NA                         | NA              |
| 1 ¼<br>DN32    | 1.660<br>42.4    | 2.75<br>70                                | 2.75<br>70                 | 1.2<br>0.5       | NA                                        | NA                         | NA              |
| 1 ½<br>DN40    | 1.900<br>48.3    | 2.75<br>70                                | 2.75<br>70                 | 1.4<br>0.7       | 1.75<br>44                                | 1.75<br>44                 | 0.9<br>0.4      |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 3.25<br>83                                | 4.25<br>108                | 2.5<br>1.1       | NA                                        | NA                         | NA              |
| 2 ½            | 2.875<br>73.0    | 3.75<br>95                                | 3.75<br>95                 | 3.7<br>1.7       | 2.25<br>57                                | 2.25<br>57                 | 2.3<br>1.0      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 4.25<br>108                               | 6.00<br>152                | 6.6<br>3.0       | 2.50<br>64                                | 4.25<br>108                | 5.0<br>2.3      |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 5.00<br>127                               | 7.25<br>184                | 10.0<br>4.5      | NA                                        | NA                         | NA              |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 6.50<br>165                               | 6.50<br>165                | 19.0<br>8.6      | 3.50<br>89                                | 3.50<br>89                 | 10.8<br>4.9     |

<sup>1</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。  
N/A = 不适用

4.4 尺寸

三通、四通和 Y 型正三通  
20 号  
29M 号



| 管径             |                  | 20 号<br>三通           |                 | 29M 号<br>三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup> 支管 |                           |                  |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至沟<br>槽端面距离<br>英寸<br>毫米              | 中心线至螺<br>纹端面距离<br>磅<br>千克 | 大约单重<br>英寸<br>毫米 |
| 3/4<br>DN20    | 1.050<br>26.9    | 2.25<br>57           | 0.8<br>0.4      | 2.25 (sw)<br>57                         | 2.25 (sw)<br>57           | 0.6<br>0.3       |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 2.25<br>57           | 0.9<br>0.4      | 2.25 (sw)<br>57                         | 2.25 (sw)<br>57           | 0.9<br>0.4       |
| 1 1/4<br>DN32  | 1.660<br>42.4    | 2.75<br>70           | 1.5<br>0.7      | 2.75<br>70                              | 2.75<br>70                | 1.6<br>0.7       |
| 1 1/2<br>DN40  | 1.900<br>48.3    | 2.75<br>70           | 1.7<br>0.8      | 2.75<br>70                              | 2.75<br>70                | 1.8<br>0.8       |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 3.25<br>83           | 2.8<br>1.3      | 3.25<br>83                              | 4.25<br>108               | 3.5<br>1.6       |
| 2 1/2          | 2.875<br>73.0    | 3.75<br>95           | 4.8<br>2.2      | 3.75 (sw)<br>95                         | 3.75 (sw)<br>95           | 4.3<br>2.0       |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 3.75<br>95           | 5.3<br>2.4      | 3.75 (sw)<br>95                         | 3.75 (sw)<br>95           | 5.2<br>2.4       |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 4.25<br>108          | 6.4<br>2.9      | 4.25 (sw)<br>108                        | 4.25 (sw)<br>108          | 7.2<br>3.3       |
| 3 1/2<br>DN90  | 4.000<br>101.6   | 4.50 (sw)<br>114     | 7.9<br>3.6      | 4.50 (sw)<br>114                        | 4.50 (sw)<br>114          | 7.9<br>3.6       |
|                | 4.250<br>108.0   | 5.00<br>127          | 12.0<br>5.4     | 5.00 (sw)<br>127                        | 5.00 (sw)<br>127          | 15.5<br>7.0      |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 5.00<br>127          | 11.3<br>5.1     | 5.00<br>127                             | 7.25<br>184               | 16.3<br>7.4      |
| 4 1/2          | 5.000<br>127.0   | 5.25 (sw)<br>133     | 15.0<br>6.8     | 5.25 (sw)<br>133                        | 5.25 (sw)<br>133          | 15.0<br>6.8      |
|                | 5.250<br>133.0   | 5.50<br>140          | 16.2<br>7.3     | 5.50 (sw)<br>140                        | 5.50 (sw)<br>140          | 17.8<br>8.1      |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | 5.50<br>140          | 17.8<br>8.1     | 5.50 (sw)<br>140                        | 5.50 (sw)<br>140          | 17.8<br>8.1      |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 5.50<br>140          | 17.8<br>8.1     | 5.50 (sw)<br>140                        | 5.50 (sw)<br>140          | 24.0<br>10.9     |
|                | 6.000<br>152.4   | 6.50 (sw)<br>165     | +               | 6.50 (sw)<br>165                        | 6.50 (sw)<br>165          | 25.7<br>11.7     |
|                | 6.250<br>159.0   | 6.50 (sw)<br>165     | +               | 6.50 (sw)<br>165                        | 6.50 (sw)<br>165          | 27.1<br>12.3     |
|                | 6.500<br>165.1   | 6.50<br>165          | 25.0<br>11.3    | 6.50 (sw)<br>165                        | 6.50 (sw)<br>165          | 28.0<br>12.7     |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 6.50<br>165          | 25.7<br>11.7    | 6.50 (sw)<br>165                        | 6.50 (sw)<br>165          | 33.0<br>15.0     |
| 200A           | 216.3            | 7.75<br>197          | 43.3<br>19.6    | NA                                      | NA                        | NA               |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接  
N/A = 不适用  
“+” = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

**注**

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.3 尺寸 (续)

三通、四通和 Y 型正三通

20 号  
29M 号



| 管径                        |                                                                                                                                    | 20 号<br>三通           |                 | 29M 号<br>三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup> 支管 |                           |                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            | 实际外径<br>英寸<br>毫米                                                                                                                   | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至沟<br>槽端面距离<br>英寸<br>毫米              | 中心线至螺<br>纹端面距离<br>磅<br>千克 | 大约单重<br>英寸<br>毫米 |
| 8<br>DN200                | 8.625<br>219.1                                                                                                                     | 7.75<br>197          | 49.5<br>22.5    | 7.75 (sw)<br>197                        | 7.75 (sw)<br>197          | 47.6<br>21.6     |
| 250A                      | 267.4                                                                                                                              | 9.00<br>229          | 66.0<br>29.9    | NA                                      | NA                        | NA               |
| 10<br>DN250               | 10.750<br>273.0                                                                                                                    | 9.00<br>229          | 72.4<br>32.8    | 9.00 (sw)<br>229                        | 9.00 (sw)<br>229          | 99.0<br>44.9     |
| 300A                      | 318.5                                                                                                                              | 10.00<br>254         | 95.0<br>43.1    | NA                                      | NA                        | NA               |
| 12<br>DN300               | 12.750<br>323.9                                                                                                                    | 10.00<br>254         | 107.2<br>48.6   | 10.00 (sw)<br>254                       | 10.00 (sw)<br>254         | 133.0<br>60.3    |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350  | 14.000<br>355.6                                                                                                                    | 11.00 (sw)<br>279    | 150.0<br>68.0   | 11.00 (sw)<br>279                       | 11.00 (sw)<br>279         | +                |
|                           | 14.843<br>377.0                                                                                                                    | 11.50<br>292         | 159.3<br>72.3   | NA                                      | NA                        | NA               |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400  | 16.000<br>406.4                                                                                                                    | 12.00 (sw)<br>305    | 188.0<br>85.3   | 12.00 (sw)<br>305                       | 12.00 (sw)<br>305         | +                |
|                           | 16.772<br>426.0                                                                                                                    | 13.00<br>330         | 211.6<br>96.0   | NA                                      | NA                        | NA               |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450  | 18.000<br>457.2                                                                                                                    | 15.50 (sw)<br>394    | 200.0<br>90.7   | 15.50 (sw)<br>394                       | 15.50 (sw)<br>394         | +                |
|                           | 18.898<br>480.0                                                                                                                    | 14.57<br>370         | 211.6<br>96.0   | NA                                      | NA                        | NA               |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | 20.000<br>508.0                                                                                                                    | 17.25 (sw)<br>438    | 339.0<br>153.8  | 17.25 (sw)<br>438                       | 17.25 (sw)<br>438         | +                |
|                           | 20.866<br>530.0                                                                                                                    | 15.39<br>391         | 382.0<br>173.3  | NA                                      | NA                        | NA               |
| 22 <sup>1</sup><br>DN550  | 22.000<br>558.8                                                                                                                    | 19.00 (sw)<br>483    | 468.0<br>212.3  | 19.00 (sw)<br>483                       | 19.00 (sw)<br>483         | +                |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600  | 24.000<br>609.6                                                                                                                    | 20.00 (sw)<br>508    | 592.0<br>268.5  | 20.00 (sw)<br>508                       | 20.00 (sw)<br>508         | +                |
|                           | 24.803<br>630.0                                                                                                                    | 17.37<br>441         | 502.0<br>227.7  | NA                                      | NA                        | NA               |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                      |                 |                                         |                           |                  |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）



注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.4 尺寸

三通、四通和 Y 型正三通

33 号  
35 号



| 管径             |                  | 33 号<br>Y 型正三通             |                            |                 | 35 号<br>正四通          |                 |
|----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至长<br>端端面距离<br>英寸<br>毫米 | 中心线至短<br>端端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3/4<br>DN20    | 1.050<br>26.9    | 2.25 (sw)<br>57            | 2.00 (sw)<br>51            | 0.8<br>0.4      | 2.25 (sw)<br>57      | 0.9<br>0.4      |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 2.25 (sw)<br>57            | 2.25 (sw)<br>57            | 1.1<br>0.5      | 2.25 (sw)<br>57      | 1.3<br>0.6      |
| 1 1/4<br>DN32  | 1.660<br>42.4    | 2.75 (sw)<br>70            | 2.50 (sw)<br>64            | 1.5<br>0.7      | 2.75 (sw)<br>70      | 2.1<br>1.0      |
| 1 1/2<br>DN40  | 1.900<br>48.3    | 2.75 (sw)<br>70            | 2.75 (sw)<br>70            | 1.8<br>0.8      | 2.75 (sw)<br>70      | 2.5<br>1.1      |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 3.25 (sw)<br>83            | 2.75 (sw)<br>70            | 2.5<br>1.1      | 3.25<br>83           | 4.0<br>1.8      |
| 2 1/2          | 2.875<br>73.0    | 3.75 (sw)<br>95            | 3.00 (sw)<br>76            | 5.1<br>2.3      | 3.75<br>95           | 6.1<br>2.8      |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 3.75 (sw)<br>95            | 3.25 (sw)<br>83            | 5.5<br>2.5      | 3.75<br>95           | 7.8<br>3.5      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 4.25 (sw)<br>108           | 3.25 (sw)<br>83            | 6.1<br>2.8      | 4.25<br>108          | 11.8<br>5.4     |
| 3 1/2<br>DN90  | 4.000<br>101.6   | 4.50 (sw)<br>114           | 3.50 (sw)<br>89            | 9.6<br>4.4      | 4.50 (sw)<br>114     | 11.5<br>5.2     |
|                | 4.250<br>108.0   | 5.00 (sw)<br>127           | 3.75 (sw)<br>95            | 9.7<br>4.4      | 5.00<br>127          | 18.4<br>8.3     |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 5.00<br>127                | 3.75<br>95                 | 10.0<br>4.5     | 5.00<br>127          | 15.8<br>7.2     |
| 4 1/2          | 5.000<br>127.0   | 5.25 (sw)<br>133           | 4.00 (sw)<br>102           | 12.5<br>5.7     | 5.25 (sw)<br>133     | 18.5<br>8.4     |
|                | 5.250<br>133.0   | 5.50 (sw)<br>140           | 4.00 (sw)<br>102           | 13.8<br>6.2     | 5.50 (sw)<br>140     | 19.0<br>8.6     |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | 5.50 (sw)<br>140           | 4.00 (sw)<br>102           | 15.0<br>6.8     | 5.50 (sw)<br>140     | 19.5<br>8.8     |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 5.50 (sw)<br>140           | 4.00 (sw)<br>102           | 15.0<br>6.8     | 5.50<br>140          | 28.6<br>13.0    |
|                | 6.000<br>152.4   | 6.50 (sw)<br>165           | 4.50 (sw)<br>114           | 17.5<br>7.9     | 6.50 (sw)<br>165     | 22.0<br>10.0    |
|                | 6.250<br>159.0   | 6.50 (sw)<br>165           | 4.50 (sw)<br>114           | 19.9<br>9.0     | 6.50<br>165          | 41.4<br>18.8    |
|                | 6.500<br>165.1   | 6.50 (sw)<br>165           | 4.50 (sw)<br>114           | 21.5<br>9.8     | 6.50<br>165          | 44.0<br>20.0    |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 6.50 (sw)<br>165           | 4.50 (sw)<br>114           | 22.3<br>10.1    | 6.50<br>165          | 46.0<br>20.9    |
| 8<br>DN200     | 8.625<br>219.1   | 7.75 (sw)<br>197           | 6.00 (sw)<br>152           | 36.0<br>16.3    | 7.75 (sw)<br>197     | 48.0<br>21.8    |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接



注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.4 尺寸 (续)

三通、四通和 Y 型正三通

33 号  
35 号



| 管径                        |                                                                                                                                     | 33 号<br>Y 型正三通             |                            |                 | 35 号<br>正四通          |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            | 实际外径<br>英寸<br>毫米                                                                                                                    | 中心线至长<br>端端面距离<br>英寸<br>毫米 | 中心线至短<br>端端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 10<br>DN250               | 10.750<br>273.0                                                                                                                     | 9.00 (sw)<br>229           | 6.50 (sw)<br>165           | 54.5<br>24.7    | 9.00 (sw)<br>229     | 70.0<br>31.8    |
| 12<br>DN300               | 12.750<br>323.9                                                                                                                     | 10.00 (sw)<br>254          | 7.00 (sw)<br>178           | 80.0<br>36.3    | 10.00 (sw)<br>254    | 110.0<br>49.9   |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350  | 14.000<br>355.6                                                                                                                     | 11.00 (sw)<br>279          | 7.50 (sw)<br>191           | 134.2<br>60.9   | 11.00 (sw)<br>279    | 198.0<br>89.8   |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400  | 16.000<br>406.4                                                                                                                     | 12.00 (sw)<br>305          | 8.00 (sw)<br>203           | 167.0<br>75.7   | 12.00 (sw)<br>305    | 250.0<br>113.4  |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450  | 18.000<br>457.2                                                                                                                     | 15.50 (sw)<br>394          | 8.50 (sw)<br>216           | 180.0<br>81.6   | 15.50 (sw)<br>394    | 350.0<br>158.8  |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | 20.000<br>508.0                                                                                                                     | 17.25 (sw)<br>438          | 9.00 (sw)<br>229           | 200.0<br>90.7   | 17.25 (sw)<br>438    | 452.0<br>205.0  |
| 22 <sup>1</sup><br>DN550  | 22.000<br>558.8                                                                                                                     | 19.00 (sw)<br>483          | 9.50 (sw)<br>241           | 225.0<br>102.1  | 19.00 (sw)<br>483    | 624.0<br>283.0  |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600  | 24.000<br>609.6                                                                                                                     | 20.00 (sw)<br>508          | 10.00 (sw)<br>254          | 250.0<br>113.4  | 20.00 (sw)<br>508    | 795.0<br>360.6  |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 | 有关 AGS 管件信息, 请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                            |                            |                 |                      |                 |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供了先进沟槽系统 (AGS) 的管件。有关更多信息, 请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切割开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接


注

- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (sw)。

4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号  
29T 号  
29F 号

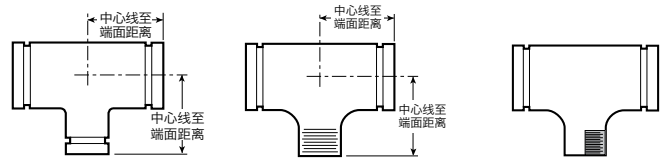

| 管径                  |                     |                       |                       | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN      |                     | 实际外径<br>英寸<br>毫米      |                       | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 1 x 1 3/4 x 3/4     | DN25 x DN32 x DN20  | 1.315 x 1.315 x 1.050 | 33.7 x 33.7 x 26.9    | 2.25 (sw)<br>57          | 0.8<br>0.4      | 2.25 (sw)<br>57                              | 0.8<br>0.4      | NA                                                        | NA              |
| 1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 | DN32 x DN32 x DN20  | 1.660 x 1.660 x 1.050 | 42.4 x 42.4 x 26.9    | 2.75 (sw)<br>70          | 1.0<br>0.5      | 2.75 (sw)<br>70                              | 1.0<br>0.5      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 x 1 1/4 x 3/4     |                       | 1.315 x 1.315 x 1.050 | 2.75 (sw)<br>70          | 1.3<br>0.6      | 2.75 (sw)<br>70                              | 1.5<br>0.7      | NA                                                        | NA              |
| 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 | DN40 x DN40 x DN20  | 1.900 x 1.900 x 1.050 | 48.3 x 48.3 x 26.9    | 2.75 (sw)<br>70          | 1.5<br>0.7      | 2.75 (sw)<br>70                              | 1.5<br>0.7      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 x 1 1/2 x 3/4     |                       | 1.315 x 1.315 x 1.050 | 2.75 (sw)<br>70          | 1.5<br>0.7      | 2.75 (sw)<br>70                              | 1.8<br>0.8      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 1/4 x 1 1/2 x 3/4 |                       | 1.660 x 1.660 x 1.050 | 2.75 (sw)<br>70          | 2.1<br>1.0      | 2.75 (sw)<br>70                              | 1.7<br>0.8      | NA                                                        | NA              |
| 2 x 2 x 3/4         | DN50 x DN50 x DN20  | 2.375 x 2.375 x 1.050 | 60.3 x 60.3 x 26.9    | 3.25<br>83               | 2.5<br>1.1      | 3.25<br>83                                   | 2.5<br>1.1      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 x 2 x 3/4         |                       | 1.315 x 1.315 x 1.050 | 3.25<br>83               | 2.7<br>1.2      | 3.25<br>83                                   | 2.7<br>1.2      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 1/4 x 2 x 3/4     |                       | 1.660 x 1.660 x 1.050 | 3.25 (sw)<br>83          | 2.3<br>1.0      | 3.25 (sw)<br>83                              | 2.3<br>1.0      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 1/2 x 2 x 3/4     |                       | 1.900 x 1.900 x 1.050 | 3.25<br>83               | 3.2<br>1.5      | 3.25<br>83                                   | 3.2<br>1.5      | NA                                                        | NA              |
| 2 1/2 x 2 1/2 x 3/4 | DN65 x DN65 x DN20  | 2.875 x 2.875 x 1.050 | 73.0 x 73.0 x 26.9    | 3.75 (sw)<br>95          | 3.9<br>1.8      | 3.75 (sw)<br>95                              | 3.0<br>1.4      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 x 2 1/2 x 3/4     |                       | 1.315 x 1.315 x 1.050 | 3.75<br>95               | 3.8<br>1.7      | 3.75<br>95                                   | 3.8<br>1.7      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 1/4 x 2 1/2 x 3/4 |                       | 1.660 x 1.660 x 1.050 | 3.75<br>95               | 4.0<br>1.8      | 3.75<br>95                                   | 4.0<br>1.8      | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 1/2 x 2 1/2 x 3/4 |                       | 1.900 x 1.900 x 1.050 | 3.75<br>95               | 4.8<br>2.2      | 3.75<br>95                                   | 4.8<br>2.2      | NA                                                        | NA              |
|                     | 2 x 2 1/2 x 3/4     |                       | 2.375 x 2.375 x 1.050 | 3.75<br>95               | 4.5<br>2.0      | 3.75<br>95                                   | 4.5<br>2.0      | NA                                                        | NA              |
| DN65 x DN65 x 3/4   | DN65 x DN65 x DN20  | 3.000 x 3.000 x 1.050 | 76.1 x 76.1 x 26.9    | 3.75 (sw)<br>95          | +               | 3.75 (sw)<br>95                              | +               | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 x DN65 x 3/4      |                       | 1.315 x 1.315 x 1.050 | 3.75 (sw)<br>95          | +               | 3.75 (sw)<br>95                              | +               | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 1/4 x DN65 x 3/4  |                       | 1.660 x 1.660 x 1.050 | 3.75 (sw)<br>95          | +               | 3.75 (sw)<br>95                              | +               | NA                                                        | NA              |
|                     | 1 1/2 x DN65 x 3/4  |                       | 1.900 x 1.900 x 1.050 | 3.75 (sw)<br>95          | +               | 3.75 (sw)<br>95                              | +               | NA                                                        | NA              |
|                     | 2 x DN65 x 3/4      |                       | 2.375 x 2.375 x 1.050 | 3.75<br>95               | 4.6<br>2.1      | 3.75<br>95                                   | 4.6<br>2.1      | NA                                                        | NA              |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供了先进沟槽系统 (AGS) 的管件。有关更多信息, 请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹, 请在订单上清楚注明 “BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

“+” = 如需详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)

注

- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (sw)。






4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号

29T 号

29F 号

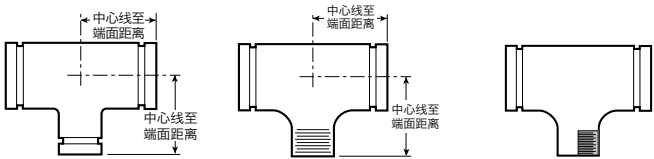

| 管径             |                  |             |                  |                  |                |    |                | 25 号<br>带槽支管<br>异径三通     |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |                |    |                |
|----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----|----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----|----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |                  |             |                  | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |                |    |                | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |                |    |                |
| DN125          | x                | DN125       | x                | ¾<br>DN20        | 5.500<br>139.7 | x  | 5.500<br>139.7 | x                        | 1.050<br>26.9   | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 1.315<br>33.7   | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 1.660<br>42.4   | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 1.900<br>48.3   | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 2.375<br>60.3   | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 3.000<br>76.1   | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 3.500<br>88.9   | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 4.250<br>108.0  | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 4.500<br>114.3  | 5.50 (sw)<br>140                             | +               | 5.50 (sw)<br>140                                          | +               | NA             | NA |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          | 5               | x                                            | 5               | x                                                         | ¾<br>DN20       | 5.563<br>141.3 | x  | 5.563<br>141.3 |
| 1.315<br>33.7  | 5.50 (sw)<br>140 | 14.0<br>6.4 | 5.50 (sw)<br>140 | 14.0<br>6.4      | NA             | NA |                |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |                |    |                |
| 1.660<br>42.4  | 5.50 (sw)<br>140 | +           | 5.50 (sw)<br>140 | +                | NA             | NA |                |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |                |    |                |
| 1.900<br>48.3  | 5.50 (sw)<br>140 | 14.3<br>6.5 | 5.50 (sw)<br>140 | 14.5<br>6.6      | NA             | NA |                |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |                |    |                |
| 2.375<br>60.3  | 5.50 (sw)<br>140 | 14.5<br>6.6 | 5.50 (sw)<br>140 | 14.5<br>6.6      | NA             | NA |                |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |                |    |                |
| 2.875<br>73.0  | 5.50 (sw)<br>140 | 15.5<br>7.0 | 5.50 (sw)<br>140 | 15.8<br>7.2      | NA             | NA |                |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |                |    |                |
| 3.500<br>88.9  | 5.50 (sw)<br>140 | 12.6<br>5.7 | 5.50 (sw)<br>140 | 17.0<br>7.7      | NA             | NA |                |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |                |    |                |
| 4.500<br>114.3 | 5.50 (sw)<br>140 | 16.0<br>7.3 | 5.50 (sw)<br>140 | 16.0<br>7.3      | NA             | NA |                |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |                |    |                |
|                |                  |             |                  |                  |                |    |                |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |                |    |                |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供了先进沟槽系统 (AGS) 的管件。有关更多信息, 请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹, 请在订单上清楚注明 "BSP"。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)


注

- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (sw)。

4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号  
29T 号  
29F 号

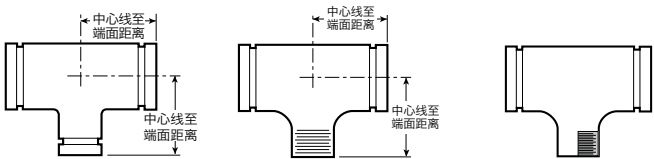

| 管径             |                  |   |       | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                  | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                  | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|----------------|------------------|---|-------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |   |       | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克  | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克  | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
|                | 6.000            | x | 6.000 | 1.050                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                | 152.4            | x | 152.4 | 26.9                     |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 1.315                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 33.7                     |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 1.660                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 42.4                     |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 1.900                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 48.3                     |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 2.375                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 60.3                     |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 3.000                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 76.1                     |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 3.500                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 88.9                     |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 4.250                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 108.0                    |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 4.500                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 114.3                    |                  |                                              |                  |                                                           |                 |
|                |                  |   |       | 5.250                    | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |       | 133.0                    |                  |                                              |                  |                                                           |                 |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。


4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号

29T 号

29F 号

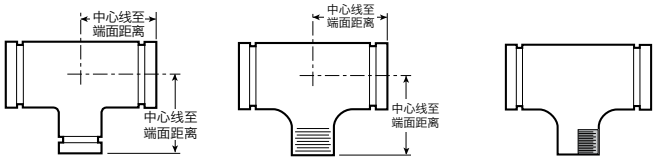

| 管径             |                  |   |                | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                  | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                  | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|----------------|------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |   |                | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克  | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克  | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
|                | 6.250<br>159.0   | x | 6.250<br>159.0 | 1.050<br>26.9            | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | 6.50 (sw)<br>165                                          | +               |
|                |                  |   |                | 1.315<br>33.7            | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | 6.50 (sw)<br>165                                          | +               |
|                |                  |   |                | 1.660<br>42.4            | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | 6.50 (sw)<br>165                                          | +               |
|                |                  |   |                | 1.900<br>48.3            | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | 6.50 (sw)<br>165                                          | +               |
|                |                  |   |                | 2.375<br>60.3            | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | 6.50 (sw)<br>165                                          | +               |
|                |                  |   |                | 3.000<br>76.1            | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | 6.50 (sw)<br>165                                          | +               |
|                |                  |   |                | 3.500<br>88.9            | 6.50<br>165      | 18.5<br>8.4                                  | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 4.250<br>108.0           | 6.50<br>165      | 18.5<br>8.4                                  | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 4.500<br>114.3           | 6.50<br>165      | 12.1<br>5.5                                  | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 5.250<br>133.0           | 6.50<br>165      | 19.0<br>8.6                                  | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                | 6.500<br>165.1   | x | 6.500<br>165.1 | 1.050<br>26.9            | 6.50 (sw)<br>165 | +                                            | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 1.315<br>33.7            | 6.50 (sw)<br>165 | 10.8<br>4.9                                  | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 1.660<br>42.4            | 6.50 (sw)<br>165 | 11.0<br>5.0                                  | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 1.900<br>48.3            | 6.50 (sw)<br>165 | 11.3<br>5.1                                  | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 2.375<br>60.3            | 6.50<br>165      | 18.9<br>8.6                                  | 6.50<br>165      | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 3.000<br>76.1            | 6.50<br>165      | 20.0<br>9.1                                  | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 3.500<br>88.9            | 6.50<br>165      | 24.3<br>11.0                                 | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 4.500<br>114.3           | 6.50<br>165      | 23.8<br>10.8                                 | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |
|                |                  |   |                | 5.500<br>139.7           | 6.50<br>165      | 26.0<br>11.8                                 | 6.50 (sw)<br>165 | NA                                                        | NA              |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。


4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号

29T 号

29F 号

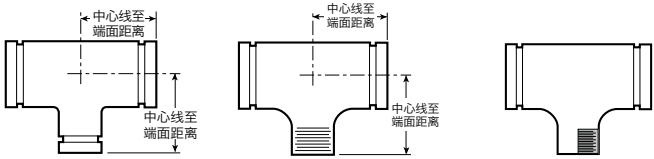

| 管径                                |                                               |       | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN                    | 实际外径<br>英寸<br>毫米                              |       | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 6 x 6 x ¾<br>DN150 x DN150 x DN20 | 6.625 x 6.625 x 1.050<br>168.3 x 168.3 x 26.9 | 1.315 | 6.50 (sw)<br>165         | +               | 6.50 (sw)<br>165                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | DN25  | 6.50 (sw)<br>165         | 23.0<br>10.4    | 6.50 (sw)<br>165                             | 23.0<br>10.4    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | 1 ¼   | 6.50 (sw)<br>165         | 25.0<br>11.3    | 6.50 (sw)<br>165                             | 25.0<br>11.3    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | DN32  | 6.50 (sw)<br>165         | 25.0<br>11.3    | 6.50 (sw)<br>165                             | 25.0<br>11.3    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | 1 ½   | 6.50 (sw)<br>165         | 25.0<br>11.3    | 6.50 (sw)<br>165                             | 25.0<br>11.3    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | DN40  | 6.50 (sw)<br>165         | 25.0<br>11.3    | 6.50 (sw)<br>165                             | 25.0<br>11.3    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | 2     | 6.50 (sw)<br>165         | 22.8<br>10.3    | 6.50 (sw)<br>165                             | 22.8<br>10.3    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | DN50  | 6.50 (sw)<br>165         | 22.8<br>10.3    | 6.50 (sw)<br>165                             | 22.8<br>10.3    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | 2 ½   | 6.50 (sw)<br>165         | 23.8<br>10.8    | 6.50 (sw)<br>165                             | 25.2<br>11.4    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | 3     | 6.50 (sw)<br>165         | 24.8<br>11.2    | 6.50 (sw)<br>165                             | 24.9<br>11.3    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | DN65  | 6.50 (sw)<br>165         | 24.8<br>11.2    | 6.50 (sw)<br>165                             | 22.1<br>10.0    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | 4     | 6.50 (sw)<br>165         | 24.8<br>11.2    | 6.50 (sw)<br>165                             | 22.1<br>10.0    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | DN80  | 6.50 (sw)<br>165         | 24.8<br>11.2    | 6.50 (sw)<br>165                             | 22.1<br>10.0    | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | DN100 | 6.50 (sw)<br>165         | 24.8<br>11.2    | 6.50 (sw)<br>165                             | 22.1<br>10.0    | NA                                                        | NA              |
| 200A x 200A x 65A                 | 216.3 x 216.3 x 76.3                          | 100A  | 7.75 (sw)<br>197         | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | 165A  | 7.75 (sw)<br>197         | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                   |                                               | 200A  | 7.75 (sw)<br>197         | 50.0<br>22.7    | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。




4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号

29T 号

29F 号

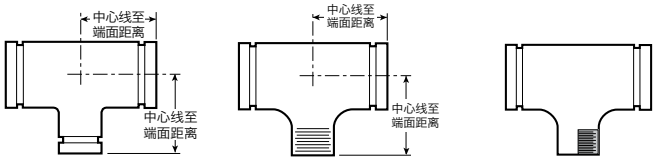

| 管径             |   |             |                  |                 |                   | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|----------------|---|-------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |   |             | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |                 |                   | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 10<br>DN250    | x | 10<br>DN250 | x                | 10.750<br>273.0 | x 10.750<br>273.0 | 9.00 (sw)<br>229         | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 1.315<br>33.7            | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 1.660<br>42.4            | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 1.900<br>48.3            | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 2.375<br>60.3            | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | 9.00 (sw)<br>229                                          | +               |
|                |   |             |                  |                 |                   | 2.875<br>73.0            | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 3.000<br>76.1            | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 3.500<br>88.9            | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 4.250<br>108.0           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 4.500<br>114.3           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 5.250<br>133.0           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 5.500<br>139.7           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 6.250<br>159.0           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 5.563<br>141.3           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 6.250<br>159.0           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 6.500<br>165.1           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 6.625<br>168.3           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 8.625<br>219.1           | +               | 9.00 (sw)<br>229                             | +               | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 10.00 (sw)<br>254        | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 10.00 (sw)<br>254        | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 10.00<br>254             | 111.0<br>50.3   | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 10.00 (sw)<br>254        | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 10.00 (sw)<br>254        | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                |   |             |                  |                 |                   | 10.00 (sw)<br>254        | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供了先进沟槽系统 (AGS) 的管件。有关更多信息, 请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切割开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹, 请在订单上清楚注明 "BSP" 。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用


"+" = 如需详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)

注

- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (sw)。

4.4 尺寸 (续)

异径三通  
25 号  
29T 号  
29F 号

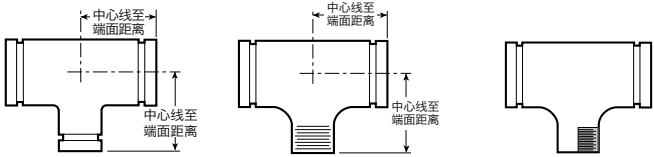

| 管径             |   |                  | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                   |
|----------------|---|------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克   |
| 12<br>DN300    | x | 12<br>DN300      | x                        | 1.050<br>26.9   | 10.00 (sw)<br>254                            | +               | NA                                                        | 10.00 (sw)<br>254 |
|                |   | 3/4<br>DN20      |                          | 1.315<br>33.7   | 10.00 (sw)<br>254                            | 70.0<br>31.8    | 10.00 (sw)<br>254                                         | +                 |
|                |   | 1<br>DN25        |                          | 1.660<br>42.4   | 10.00 (sw)<br>254                            | +               | 10.00 (sw)<br>254                                         | +                 |
|                |   | 1 1/4<br>DN32    |                          | 1.900<br>48.3   | 10.00 (sw)<br>254                            | +               | 10.00 (sw)<br>254                                         | +                 |
|                |   | 1 1/2<br>DN40    |                          | 2.375<br>60.3   | 10.00 (sw)<br>254                            | 78.0<br>35.4    | 10.00 (sw)<br>254                                         | +                 |
|                |   | 2<br>DN50        |                          | 2.875<br>73.0   | 10.00 (sw)<br>254                            | 80.0<br>36.3    | NA                                                        | NA                |
|                |   | 2 1/2            |                          | 3.000<br>76.1   | 10.00 (sw)<br>254                            | +               | 10.00 (sw)<br>254                                         | +                 |
|                |   | DN65             |                          | 3.500<br>88.9   | 10.00 (sw)<br>254                            | 80.0<br>36.3    | NA                                                        | NA                |
|                |   | 3<br>DN80        |                          | 4.250<br>108.0  | 10.00 (sw)<br>254                            | +               | 10.00 (sw)<br>254                                         | +                 |
|                |   | 4<br>DN100       |                          | 4.500<br>114.3  | 10.00 (sw)<br>254                            | 86.7<br>39.3    | 10.00 (sw)<br>254                                         | 77.0<br>34.9      |
|                |   |                  |                          | 5.250<br>133.0  | 10.00 (sw)<br>254                            | 130.0<br>59.0   | +                                                         | NA                |
|                |   |                  |                          | 5.500<br>139.7  | 10.00 (sw)<br>254                            | 81.8<br>37.1    | +                                                         | NA                |
|                |   | DN125            |                          | 5.563<br>141.3  | 10.00 (sw)<br>254                            | 75.0<br>34.0    | 10.00 (sw)<br>254                                         | 75.0<br>34.0      |
|                |   | 5                |                          | 6.250<br>159.0  | 10.00 (sw)<br>254                            | 125.6<br>57.0   | +                                                         | NA                |
|                |   |                  |                          | 6.500<br>165.1  | 10.00 (sw)<br>254                            | +               | 10.00 (sw)<br>254                                         | +                 |
|                |   | 6<br>DN150       |                          | 6.625<br>168.3  | 10.00 (sw)<br>254                            | 88.5<br>40.2    | 10.00 (sw)<br>254                                         | 75.0<br>34.0      |
|                |   | 8<br>DN200       |                          | 8.625<br>219.1  | 10.00 (sw)<br>254                            | 80.0<br>36.3    | 10.00 (sw)<br>254                                         | 80.0<br>36.3      |
|                |   | 10<br>DN250      |                          | 10.750<br>273.0 | 10.00 (sw)<br>254                            | 123.5<br>56.0   | 10.00 (sw)<br>254                                         | 84.0<br>38.1      |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。


4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号

29T 号

29F 号

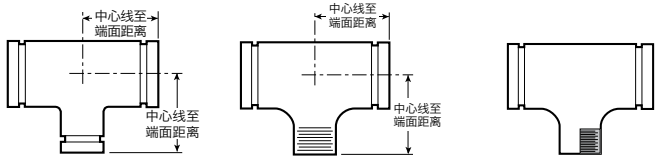

| 管径                       |   |                  |   | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|--------------------------|---|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN           |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |   | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350 | x | 14               | x | 4                        |                 |                                              |                 |                                                           |                 |
|                          |   | DN100            |   | 14.000                   | x               | 14.000                                       | x               | 4.500                                                     |                 |
|                          |   |                  |   | 355.6                    |                 | 355.6                                        |                 | 114.3                                                     |                 |
|                          |   | 6                |   |                          |                 |                                              |                 | 6.625                                                     |                 |
|                          |   | DN150            |   |                          |                 |                                              |                 | 168.3                                                     |                 |
|                          |   | 8                |   |                          |                 |                                              |                 | 8.625                                                     |                 |
|                          |   | DN200            |   |                          |                 |                                              |                 | 219.1                                                     |                 |
|                          |   | 10               |   |                          |                 |                                              |                 | 10.750                                                    |                 |
|                          |   | DN250            |   |                          |                 |                                              |                 | 273.0                                                     |                 |
|                          |   | 12               |   |                          |                 |                                              |                 | 12.750                                                    |                 |
|                          |   | DN300            |   |                          |                 |                                              |                 | 323.9                                                     |                 |
|                          |   |                  |   | 14.843                   |                 | 14.843                                       |                 | 6.500                                                     |                 |
|                          |   |                  |   | 377.0                    |                 | 377.0                                        |                 | 165.1                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 8.625                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 219.1                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 10.750                                                    |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 273.0                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 12.750                                                    |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 323.9                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 11.00                                                     |                 |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400 | x | 16               | x | 4                        |                 |                                              |                 |                                                           |                 |
|                          |   | DN100            |   | 16                       | x               | 16                                           | x               | 4.500                                                     |                 |
|                          |   |                  |   | DN400                    |                 | DN400                                        |                 | 114.3                                                     |                 |
|                          |   | 6                |   |                          |                 |                                              |                 | 6.625                                                     |                 |
|                          |   | DN150            |   |                          |                 |                                              |                 | 168.3                                                     |                 |
|                          |   | 8                |   |                          |                 |                                              |                 | 8.625                                                     |                 |
|                          |   | DN200            |   |                          |                 |                                              |                 | 219.1                                                     |                 |
|                          |   | 10               |   |                          |                 |                                              |                 | 10.750                                                    |                 |
|                          |   | DN250            |   |                          |                 |                                              |                 | 273.0                                                     |                 |
|                          |   | 12               |   |                          |                 |                                              |                 | 12.750                                                    |                 |
|                          |   | DN300            |   |                          |                 |                                              |                 | 323.9                                                     |                 |
|                          |   | 14               |   |                          |                 |                                              |                 | 14.000                                                    |                 |
|                          |   | DN350            |   |                          |                 |                                              |                 | 355.6                                                     |                 |
|                          |   |                  |   | 16.772                   |                 | 16.772                                       |                 | 6.250                                                     |                 |
|                          |   |                  |   | 426.0                    |                 | 426.0                                        |                 | 159.0                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 8.625                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 219.1                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 10.750                                                    |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 273.0                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 12.750                                                    |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 323.9                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 14.843                                                    |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 377.0                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 12.83                                                     |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 | 326                                                       |                 |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）


注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号  
29T 号  
29F 号

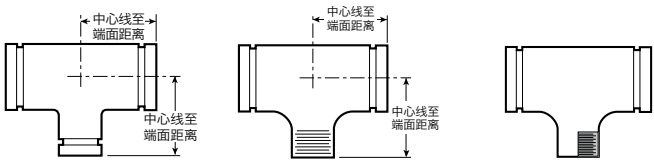

| 管径                       |   |                  |             | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|--------------------------|---|------------------|-------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN           |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |             | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450 | x | 18<br>DN450      | x           | 4<br>DN100               |                 |                                              |                 |                                                           |                 |
|                          |   |                  |             | 18.000<br>457.2          | x               | 18.000<br>457.2                              | x               | 4.500<br>114.3                                            |                 |
|                          |   |                  | 6<br>DN150  | 6.625<br>168.3           |                 | 15.50 (sw)<br>394                            | 194.0<br>88.0   | 15.50 (sw)<br>394                                         | NA              |
|                          |   |                  | 8<br>DN200  | 8.625<br>219.1           |                 | 15.50 (sw)<br>394                            | 194.0<br>88.0   | 15.50 (sw)<br>394                                         | NA              |
|                          |   |                  | 10<br>DN250 | 10.750<br>273.0          |                 | 15.50 (sw)<br>394                            | 194.0<br>88.0   | 15.50 (sw)<br>394                                         | NA              |
|                          |   |                  | 12<br>DN300 | 12.750<br>323.9          |                 | 15.50 (sw)<br>394                            | 194.0<br>88.0   | 15.50 (sw)<br>394                                         | NA              |
|                          |   |                  | 14<br>DN350 | 14.000<br>355.6          |                 | 15.50 (sw)<br>394                            | 194.0<br>88.0   | 15.50 (sw)<br>394                                         | NA              |
|                          |   |                  | 16<br>DN400 | 16<br>DN400              |                 | 15.50 (sw)<br>394                            | 194.0<br>88.0   | 15.50 (sw)<br>394                                         | NA              |
|                          |   | 18.898<br>480.0  | x           | 18.898<br>480.0          | x               | 4.250<br>108.0                               |                 | 14.75<br>375                                              | 282.4<br>128.1  |
|                          |   |                  |             | 5.250<br>133.0           |                 | 14.75<br>375                                 | 283.0<br>128.4  | 14.75<br>375                                              | 283.3<br>128.5  |
|                          |   |                  |             | 6.250<br>159.0           |                 | 14.75<br>375                                 | 283.3<br>128.5  | 14.75<br>375                                              | 285.1<br>129.3  |
|                          |   |                  |             | 10.750<br>273.0          |                 | 14.75<br>375                                 | 285.1<br>129.3  | 14.75<br>375                                              | 293.8<br>133.2  |
|                          |   |                  |             | 14.843<br>377.0          |                 | 14.75<br>375                                 | 293.8<br>133.2  | 14.75<br>375                                              | 293.8<br>133.2  |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切割开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。


4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号

29T 号

29F 号

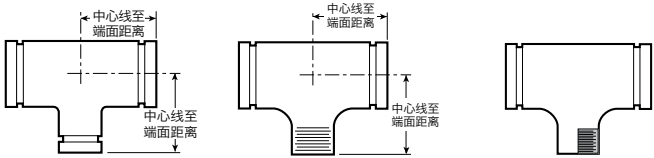

| 管径                       |   |                  |   | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|--------------------------|---|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN           |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |   | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500 | x | 20<br>DN500      | x | 6<br>DN150               | 6.625<br>168.3  | 17.25 (sw)<br>438                            | 240.0<br>108.9  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 8<br>DN200               | 8.625<br>219.1  | 17.25 (sw)<br>438                            | 244.0<br>110.7  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 10<br>DN250              | 10.750<br>273.0 | 17.25 (sw)<br>438                            | 256.0<br>116.1  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 12<br>DN300              | 12.750<br>323.9 | 17.25 (sw)<br>438                            | 264.3<br>119.9  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 14<br>DN350              | 14.000<br>355.6 | 17.25 (sw)<br>438                            | NA              | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 16<br>DN400              | 16.000<br>406.4 | 17.25 (sw)<br>438                            | NA              | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 18<br>DN450              | 18.000<br>457.2 | 17.25 (sw)<br>438                            | NA              | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |
|                          | x | 20.866<br>530.0  | x | 6.250<br>159.0           | 6.250<br>159.0  | 17.25<br>438                                 | 368.2<br>167.0  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 8.625<br>219.1           | 8.625<br>219.1  | 17.25<br>438                                 | 401.3<br>182.0  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 10.750<br>273.0          | 10.750<br>273.0 | 17.25<br>438                                 | 379.2<br>172.0  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 12.750<br>323.9          | 12.750<br>323.9 | 17.25<br>438                                 | 401.2<br>182.0  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 14.843<br>377.0          | 14.843<br>377.0 | 17.25<br>438                                 | 383.6<br>174.0  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 16.772<br>426.0          | 16.772<br>426.0 | 17.25<br>438                                 | 401.2<br>182.0  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   | 18.898<br>480.0          | 18.898<br>480.0 | 17.25<br>438                                 | 399.2<br>181.1  | NA                                                        | NA              |
|                          |   |                  |   |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。


4.4 尺寸 (续)

异径三通

25 号

29T 号

29F 号

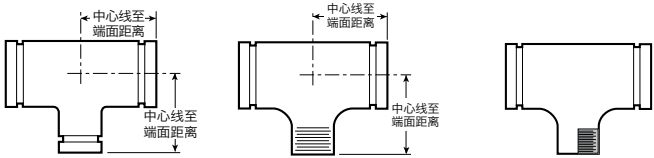

| 管径                                            |                                                                                                                                     |                                              |             | 25 号<br>带沟槽支管<br>异径三通    |                 | 29T 号<br>异径三通<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 | 29F 号 <sup>2</sup><br>异径三通<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>2</sup><br>支管 |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN                                |                                                                                                                                     | 实际外径<br>英寸<br>毫米                             |             | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 中心线至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米                                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 24 <sup>1</sup> x 24 x 8<br>DN600 DN600 DN200 |                                                                                                                                     | 24.000 x 24.000 x 8.625<br>609.6 609.6 219.1 |             | 20.00 (sw)<br>508        | 340.0<br>154.2  | 20.00 (sw)<br>508                            | 340.0<br>154.2  | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              | 10<br>DN250 | 20.00 (sw)<br>508        | 343.9<br>156.0  | 20.00 (sw)<br>508                            | 343.9<br>156.0  | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              | 12<br>DN300 | 20.00 (sw)<br>508        | 352.8<br>160.0  | 20.00 (sw)<br>508                            | 352.8<br>160.0  | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              | 14<br>DN350 | 20.00<br>508             | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              | 16<br>DN400 | 20.00 (sw)<br>508        | 378.0<br>171.5  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              | 18<br>DN450 | 20.00<br>508             | +               | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              | 20<br>DN500 | 20.000<br>508.0          | 400.0<br>181.4  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     | 24.803 x 24.803 x 6.250<br>630.0 630.0 159.0 |             | 20.00<br>508             | 559.2<br>253.6  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              |             | 20.00<br>508             | 559.2<br>253.6  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              |             | 20.00<br>508             | 562.2<br>255.0  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              |             | 20.00<br>508             | 562.2<br>255.0  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              |             | 20.00<br>508             | 586.4<br>266.0  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              |             | 20.00<br>508             | 579.8<br>263.0  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              |             | 20.00<br>508             | 568.8<br>258.0  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
|                                               |                                                                                                                                     |                                              |             | 20.00<br>508             | 574.3<br>260.5  | NA                                           | NA              | NA                                                        | NA              |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500                     | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                                              |             |                          |                 |                                              |                 |                                                           |                 |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(sw) = 碳钢分段焊接

N/A = 不适用


“+” = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.5 尺寸 (续)

Pitcher 三通  
29P 号



| 管径             |                 |                     |                    | 29F 号<br>Pitcher 三通<br>沟槽 x 内螺纹支管 |                         |                          |                 |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |                 | 实际外径<br>英寸<br>毫米    |                    | 中心线至<br>背部距离<br>英寸<br>毫米          | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米 | 中心线至<br>底面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 4<br>DN100     | x<br>4<br>DN100 | x<br>4.500<br>114.3 | x<br>2.875<br>73.0 | 4.75<br>121                       | 7.50<br>191             | 5.25<br>133              | 10.1<br>4.6     |


注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.6 尺寸

45 ° 斜三通

30 号



| 管径             |                  | 30 号<br>45 ° 斜三通      |                       |                 |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至长端面距离<br>英寸<br>毫米 | 中心线至短端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| ¾<br>DN20      | 1.050<br>26.9    | 4.50 (sw)<br>114      | 2.00 (sw)<br>51       | 0.9<br>0.4      |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 5.00 (sw)<br>127      | 2.25 (sw)<br>57       | 1.7<br>0.8      |
| 1 ¼<br>DN32    | 1.660<br>42.4    | 5.75 (sw)<br>146      | 2.50 (sw)<br>64       | 2.5<br>1.1      |
| 1 ½<br>DN40    | 1.900<br>48.3    | 6.25 (sw)<br>159      | 2.75 (sw)<br>70       | 3.5<br>1.6      |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 7.00 (sw)<br>178      | 2.75 (sw)<br>70       | 5.1<br>2.3      |
| 2 ½            | 2.875<br>73.0    | 7.75 (sw)<br>197      | 3.00 (sw)<br>76       | 9.0<br>4.1      |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 8.50 (sw)<br>216      | 3.25 (sw)<br>83       | 9.8<br>4.4      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 8.50<br>216           | 3.25<br>83            | 10.3<br>4.6     |
| 3 ½<br>DN90    | 4.000<br>101.6   | 10.00 (sw)<br>254     | 3.50 (sw)<br>89       | 22.0<br>10.0    |
|                | 4.250<br>108.0   | 10.50 (sw)<br>267     | 3.75 (sw)<br>95       | 22.1<br>10.0    |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 10.50<br>267          | 3.75<br>95            | 17.9<br>8.1     |
| 4 ½            | 5.000<br>127.0   | 12.50 (sw)<br>318     | 4.00 (sw)<br>102      | 23.8<br>10.8    |
|                | 5.250<br>133.0   | 12.50 (sw)<br>318     | 4.00 (sw)<br>102      | 25.3<br>11.5    |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | 12.50 (sw)<br>318     | 4.00 (sw)<br>102      | 26.8<br>12.1    |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 12.50 (sw)<br>318     | 4.00 (sw)<br>102      | 29.8<br>13.5    |
|                | 6.000<br>152.4   | 14.00 (sw)<br>356     | 4.50 (sw)<br>114      | 33.8<br>15.3    |
|                | 6.250<br>159.0   | 14.00 (sw)<br>356     | 4.50 (sw)<br>114      | 36.8<br>16.7    |
|                | 6.500<br>165.1   | 14.00 (sw)<br>356     | 4.50 (sw)<br>114      | 43.6<br>19.8    |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 14.00<br>356          | 4.50<br>114           | 43.6<br>19.8    |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接


注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.6 尺寸 (续)

45 ° 斜三通

30 号



| 管径                       |                  | 30 号<br>45 ° 斜三通      |                       |                 |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN           | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 中心线至长端面距离<br>英寸<br>毫米 | 中心线至短端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 8<br>DN200               | 8.625<br>219.1   | 18.00 (sw)<br>457     | 6.00 (sw)<br>152      | 73.0<br>33.1    |
| 10<br>DN250              | 10.750<br>273.0  | 20.50 (sw)<br>521     | 6.50 (sw)<br>165      | 105.0<br>47.6   |
| 12<br>DN300              | 12.750<br>323.9  | 23.00 (sw)<br>584     | 7.00 (sw)<br>178      | 165.0<br>74.8   |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350 | 14.000<br>355.6  | 26.50 (sw)<br>673     | 7.50 (sw)<br>191      | 276.0<br>125.2  |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400 | 16.000<br>406.4  | 29.00 (sw)<br>737     | 8.00 (sw)<br>203      | 344.2<br>156.1  |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450 | 18.000<br>457.2  | 32.00 (sw)<br>813     | 8.50 (sw)<br>216      | 429.0<br>194.6  |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500 | 20.000<br>508.0  | 35.00 (sw)<br>889     | 9.00 (sw)<br>229      | 500.0<br>226.8  |
| 22 <sup>1</sup><br>DN550 | 22.000<br>558.8  | 38.00 (sw)<br>965     | 9.50 (sw)<br>241      | 610.0<br>276.7  |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600 | 24.000<br>609.6  | 40.00 (sw)<br>1016    | 10.00 (sw)<br>254     | 715.0<br>324.3  |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接


注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (sw)。

4.7 尺寸

45° 异径斜三通

30-R 号 SWS



| 管径             |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 | 30-R 号 SWS<br>45° 异径斜向<br>(sw) |                            |                 |
|----------------|---|-------------|---|-------------|------------------|---|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |   |             |   |             | 实际外径<br>英寸<br>DN |   |                 |   |                 | 中心线至长<br>端端面距离<br>英寸<br>毫米     | 中心线至短<br>端端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3<br>DN80      | x | 3<br>DN80   | x | 2<br>DN50   | 3.500<br>88.9    | x | 3.500<br>88.9   | x | 2.375<br>60.3   | 8.50<br>216                    | 3.25<br>83                 | 9.8<br>4.4      |
|                |   |             |   | 2 ½         |                  |   |                 |   | 2.875<br>73.0   | 8.50<br>216                    | 3.25<br>83                 | 9.8<br>4.4      |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |
| 4<br>DN100     | x | 4<br>DN100  | x | 2<br>DN50   | 4.500<br>114.3   | x | 4.500<br>114.3  | x | 2.375<br>60.3   | 10.50<br>267                   | 3.75<br>95                 | 10.0<br>4.5     |
|                |   |             |   | 2 ½         |                  |   |                 |   | 2.875<br>73.0   | 10.50<br>267                   | 3.75<br>95                 | 10.0<br>4.5     |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |
|                |   |             |   | 3<br>DN80   |                  |   |                 |   | 3.500<br>88.9   | 10.50<br>267                   | 3.75<br>95                 | 18.3<br>8.3     |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |
| 5              | x | 5           | x | 2<br>DN50   | 5                | x | 5               | x | 2.375<br>60.3   | 12.50<br>318                   | 4.00<br>102                | 24.0<br>10.9    |
|                |   |             |   | 3<br>DN80   |                  |   |                 |   | 3.500<br>88.9   | 12.50<br>318                   | 4.00<br>102                | 27.0<br>12.2    |
|                |   |             |   | 4<br>DN100  |                  |   |                 |   | 4.500<br>114.3  | 12.50<br>318                   | 4.00<br>102                | 26.5<br>12.0    |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |
| 6<br>DN150     | x | 6<br>DN150  | x | 3<br>DN80   | 6.625<br>168.3   | x | 6.625<br>168.3  | x | 3.500<br>88.9   | 14.00<br>356                   | 4.50<br>114                | 37.0<br>16.8    |
|                |   |             |   | 4<br>DN100  |                  |   |                 |   | 4.500<br>114.3  | 14.00<br>356                   | 4.50<br>114                | 36.0<br>16.3    |
|                |   |             |   | 5           |                  |   |                 |   | 5.563<br>141.3  | 14.00<br>356                   | 4.50<br>114                | 44.7<br>20.3    |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |
| 8<br>DN200     | x | 8<br>DN200  | x | 3<br>DN80   | 8.625<br>219.1   | x | 8.625<br>219.1  | x | 3.500<br>88.9   | 18.00<br>457                   | 6.00<br>152                | 58.0<br>26.3    |
|                |   |             |   | 4<br>DN100  |                  |   |                 |   | 4.500<br>114.3  | 18.00<br>457                   | 6.00<br>152                | 62.0<br>28.1    |
|                |   |             |   | 5           |                  |   |                 |   | 5.563<br>141.3  | 18.00<br>457                   | 6.00<br>152                | 75.5<br>34.2    |
|                |   |             |   | 6<br>DN150  |                  |   |                 |   | 6.625<br>168.3  | 18.00<br>457                   | 6.00<br>152                | 82.0<br>37.2    |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |
| 10<br>DN250    | x | 10<br>DN250 | x | 4<br>DN100  | 10.750<br>273.0  | x | 10.750<br>273.0 | x | 4.500<br>114.3  | 20.50<br>521                   | 6.50<br>165                | 104.8<br>47.5   |
|                |   |             |   | 5           |                  |   |                 |   | 5.563<br>141.3  | 20.50<br>521                   | 6.50<br>165                | 105.0<br>47.6   |
|                |   |             |   | 6<br>DN150  |                  |   |                 |   | 6.625<br>168.3  | 20.50<br>521                   | 6.50<br>165                | 105.8<br>48.0   |
|                |   |             |   | 8<br>DN200  |                  |   |                 |   | 8.625<br>219.1  | 20.50<br>521                   | 6.50<br>165                | 118.0<br>53.5   |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |
| 12<br>DN300    | x | 12<br>DN300 | x | 4<br>DN100  | 12.750<br>323.9  | x | 12.750<br>323.9 | x | 4.500<br>114.3  | 23.00<br>584                   | 7.00<br>178                | 135.0<br>61.2   |
|                |   |             |   | 5           |                  |   |                 |   | 5.563<br>141.3  | 23.00<br>584                   | 7.00<br>178                | 122.0<br>55.3   |
|                |   |             |   | 6<br>DN150  |                  |   |                 |   | 6.625<br>168.3  | 23.00<br>584                   | 7.00<br>178                | 137.0<br>62.1   |
|                |   |             |   | 8<br>DN200  |                  |   |                 |   | 8.625<br>219.1  | 23.00<br>584                   | 7.00<br>178                | 147.0<br>66.7   |
|                |   |             |   | 10<br>DN250 |                  |   |                 |   | 10.750<br>273.0 | 23.00<br>584                   | 7.00<br>178                | 167.0<br>75.7   |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |
|                |   |             |   |             |                  |   |                 |   |                 |                                |                            |                 |


<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供了先进沟槽系统 (AGS) 的管件。有关更多信息, 请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接

4.7 尺寸 (续)

45° 异径斜三通

30-R 号 SWS



| 管径                        |   |             |   |             |                                                                                                                                      |   |                 |   |                 | 30-R 号 SWS<br>45 ° 异径斜向<br>(sw) |                            |                 |  |  |
|---------------------------|---|-------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| 公称<br>英寸<br>DN            |   |             |   |             | 实际外径<br>英寸<br>DN                                                                                                                     |   |                 |   |                 | 中心线至长<br>端端面距离<br>英寸<br>毫米      | 中心线至短<br>端端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |  |  |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350  | x | 14<br>DN350 | x | 4<br>DN100  | 14.000<br>355.6                                                                                                                      | x | 14.000<br>355.6 | x | 4.500<br>114.3  | 26.50<br>673                    | 7.50<br>191                | 176.0<br>79.8   |  |  |
|                           |   |             |   | 6<br>DN150  |                                                                                                                                      |   |                 |   | 6.625<br>168.3  | 26.50<br>673                    | 7.50<br>191                | 187.0<br>84.8   |  |  |
|                           |   |             |   | 8<br>DN200  |                                                                                                                                      |   |                 |   | 8.625<br>219.1  | 26.50<br>673                    | 7.50<br>191                | 210.0<br>95.3   |  |  |
|                           |   |             |   | 10<br>DN250 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 10.750<br>273.0 | 26.50<br>673                    | 7.50<br>191                | 235.0<br>106.6  |  |  |
|                           |   |             |   | 12<br>DN300 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 12.750<br>323.9 | 26.50<br>673                    | 7.50<br>191                | 252.0<br>114.3  |  |  |
|                           |   |             |   |             |                                                                                                                                      |   |                 |   | 16.000<br>406.4 | 8.00<br>203                     | 215.0<br>97.5              |                 |  |  |
|                           |   |             |   |             |                                                                                                                                      |   |                 |   | 16.825<br>428.7 | 8.00<br>203                     | 215.0<br>97.5              |                 |  |  |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400  | x | 16<br>DN400 | x | 6<br>DN150  | 16.000<br>406.4                                                                                                                      | x | 16.000<br>406.4 | x | 6.625<br>168.3  | 29.00<br>737                    | 8.00<br>203                | 215.0<br>97.5   |  |  |
|                           |   |             |   | 8<br>DN200  |                                                                                                                                      |   |                 |   | 8.625<br>219.1  | 29.00<br>737                    | 8.00<br>203                | 252.5<br>114.5  |  |  |
|                           |   |             |   | 10<br>DN250 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 10.750<br>273.0 | 29.00<br>737                    | 8.00<br>203                | 265.0<br>120.2  |  |  |
|                           |   |             |   | 12<br>DN300 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 12.750<br>323.9 | 29.00<br>737                    | 8.00<br>203                | 295.0<br>133.8  |  |  |
|                           |   |             |   | 14<br>DN350 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 16.000<br>406.4 | 29.00<br>737                    | 8.00<br>203                | 305.0<br>138.3  |  |  |
|                           |   |             |   |             |                                                                                                                                      |   |                 |   | 16.825<br>428.7 | 29.00<br>737                    | 8.00<br>203                | 305.0<br>138.3  |  |  |
|                           |   |             |   |             |                                                                                                                                      |   |                 |   | 18.000<br>457.2 | 8.50<br>216                     | 274.0<br>124.3             |                 |  |  |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450  | x | 18<br>DN450 | x | 6<br>DN150  | 18.000<br>457.2                                                                                                                      | x | 18.000<br>457.2 | x | 6.625<br>168.3  | 32.00<br>813                    | 8.50<br>216                | 274.0<br>124.3  |  |  |
|                           |   |             |   | 8<br>DN200  |                                                                                                                                      |   |                 |   | 8.625<br>219.1  | 32.00<br>813                    | 8.50<br>216                | 275.0<br>124.7  |  |  |
|                           |   |             |   | 10<br>DN250 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 10.750<br>273.0 | 32.00<br>813                    | 8.50<br>216                | 285.0<br>129.3  |  |  |
|                           |   |             |   | 12<br>DN300 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 12.750<br>323.9 | 32.00<br>813                    | 8.50<br>216                | 347.0<br>157.4  |  |  |
|                           |   |             |   | 14<br>DN350 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 14.000<br>355.6 | 32.00<br>813                    | 8.50<br>216                | 350.0<br>158.8  |  |  |
|                           |   |             |   | 16<br>DN400 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 16.000<br>406.4 | 32.00<br>813                    | 8.50<br>216                | 362.0<br>164.2  |  |  |
|                           |   |             |   |             |                                                                                                                                      |   |                 |   | 18.000<br>457.2 | 32.00<br>813                    | 8.50<br>216                | 362.0<br>164.2  |  |  |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | x | 20<br>DN500 | x | 10<br>DN250 | 20.000<br>508.0                                                                                                                      | x | 20.000<br>508.0 | x | 10.750<br>273.0 | 35.00<br>889                    | 9.00<br>229                | 410.0<br>186.0  |  |  |
|                           |   |             |   | 12<br>DN300 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 12.750<br>323.9 | 35.00<br>889                    | 9.00<br>229                | 415.0<br>188.2  |  |  |
|                           |   |             |   | 14<br>DN350 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 14.000<br>355.6 | 35.00<br>889                    | 9.00<br>229                | 420.0<br>190.5  |  |  |
|                           |   |             |   | 16<br>DN400 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 16.000<br>406.4 | 35.00<br>889                    | 9.00<br>229                | 425.0<br>192.8  |  |  |
|                           |   |             |   |             |                                                                                                                                      |   |                 |   | 18.000<br>457.2 | 35.00<br>889                    | 9.00<br>229                | 425.0<br>192.8  |  |  |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600  | x | 24<br>DN600 | x | 16<br>DN400 | 24.000<br>609.6                                                                                                                      | x | 24.000<br>609.6 | x | 16.000<br>406.4 | 40.00<br>1016                   | 10.00<br>254               | 556.0<br>252.2  |  |  |
|                           |   |             |   | 20<br>DN500 |                                                                                                                                      |   |                 |   | 20.000<br>508.0 | 40.00<br>1016                   | 10.00<br>254               | 715.0<br>324.3  |  |  |
|                           |   |             |   |             |                                                                                                                                      |   |                 |   | 22.000<br>558.8 | 40.00<br>1016                   | 10.00<br>254               | 715.0<br>324.3  |  |  |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 |   |             |   |             | 有关 AGS 管件信息, 请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |   |                 |   |                 |                                 |                            |                 |  |  |


<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供了先进沟槽系统 (AGS) 的管件。有关更多信息, 请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

(sw) = 碳钢分段焊接

4.8 尺寸

Y 型三通

32 号




| 管径             |   |             |   |             |                  |   |                |                  | 32 号<br>Y 型三通<br>(sw) |               |               |                |                |                 |
|----------------|---|-------------|---|-------------|------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |   |             |   |             | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |   |                |                  |                       | G<br>英寸<br>毫米 | H<br>英寸<br>毫米 | E1<br>英寸<br>毫米 | E2<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 2<br>DN50      | x | 2<br>DN50   | x | 2<br>DN50   | 2.375<br>60.3    | x | 2.375<br>60.3  | x 2.375<br>60.3  | 2.75<br>70            | 7.00<br>178   | 9.00<br>229   | 4.63<br>117    | 6.4<br>2.9     |                 |
| 2 ½            | x | 2 ½         | x | 2 ½         | 2.875<br>73.0    | x | 2.875<br>73.0  | x 2.875<br>73.0  | 3.00<br>76            | 7.75<br>197   | 10.50<br>267  | 5.75<br>146    | 11.5<br>5.2    |                 |
| 3<br>DN80      | x | 3<br>DN80   | x | 2<br>DN50   | 3.500<br>88.9    | x | 3.500<br>88.9  | x 2.375<br>60.3  | 3.25<br>83            | 8.50<br>216   | 10.38<br>264  | 6.00<br>152    | 12.5<br>5.7    |                 |
|                |   |             |   | 3<br>DN80   |                  |   |                | x 3.500<br>88.9  | 3.25<br>83            | 8.50<br>216   | 11.50<br>292  | 6.50<br>165    | 14.3<br>6.5    |                 |
| 3 ½<br>DN90    | x | 3 ½<br>DN90 | x | 3 ½<br>DN90 | 4.000<br>101.6   | x | 4.000<br>101.6 | x 4.000<br>101.6 | 3.25<br>83            | 10.00<br>254  | 13.00<br>330  | 7.75<br>197    | 15.0<br>6.8    |                 |
| 4<br>DN100     | x | 4<br>DN100  | x | 1<br>DN25   | 4.500<br>114.3   | x | 4.500<br>114.3 | x 1.315<br>33.7  | 3.75<br>95            | 10.50<br>267  | 12.25<br>311  | 8.38<br>213    | 17.0<br>7.7    |                 |
|                |   |             |   | 2<br>DN50   |                  |   |                | x 2.375<br>60.3  | 3.75<br>95            | 10.50<br>267  | 11.88<br>302  | 7.50<br>191    | 20.0<br>9.1    |                 |
|                |   |             |   | 3<br>DN80   |                  |   |                | x 3.500<br>88.9  | 3.75<br>95            | 10.50<br>267  | 12.88<br>327  | 7.88<br>200    | 23.0<br>10.4   |                 |
|                |   |             |   | 4<br>DN100  |                  |   |                | x 4.500<br>114.3 | 3.75<br>95            | 10.00<br>254  | 13.63<br>346  | 8.13<br>206    | 26.0<br>11.8   |                 |
|                |   |             |   | 5<br>DN150  |                  |   |                | x 5.563<br>141.3 | 4.00<br>102           | 12.50<br>318  | 16.13<br>410  | 10.00<br>254   | 48.0<br>21.8   |                 |
| 6<br>DN150     | x | 6<br>DN150  | x | 2<br>DN50   | 6.625<br>168.3   | x | 6.625<br>168.3 | x 2.375<br>60.3  | 4.50<br>114           | 14.00<br>356  | 14.13<br>359  | 9.75<br>248    | 29.0<br>13.2   |                 |
|                |   |             |   | 3<br>DN80   |                  |   |                | x 3.500<br>88.9  | 4.50<br>114           | 14.00<br>356  | 15.31<br>389  | 10.31<br>262   | 37.3<br>16.9   |                 |
|                |   |             |   | 4<br>DN100  |                  |   |                | x 4.500<br>114.3 | 4.50<br>114           | 14.00<br>356  | 16.25<br>413  | 10.75<br>273   | 46.3<br>21.0   |                 |
|                |   |             |   | 5<br>DN150  |                  |   |                | x 5.563<br>141.3 | 4.50<br>114           | 14.00<br>356  | 17.25<br>438  | 11.13<br>283   | 55.0<br>25.0   |                 |
|                |   |             |   | 6<br>DN150  |                  |   |                | x 6.625<br>168.3 | 4.50<br>114           | 14.00<br>356  | 18.25<br>464  | 11.50<br>292   | 60.5<br>27.4   |                 |
| 8<br>DN200     | x | 8<br>DN200  | x | 2<br>DN50   | 8.625<br>219.1   | x | 8.625<br>219.1 | x 2.375<br>60.3  | 6.00<br>152           | 18.00<br>457  | 17.00<br>432  | 12.63<br>321   | 70.0<br>31.8   |                 |
|                |   |             |   | 3<br>DN80   |                  |   |                | x 3.500<br>88.9  | 6.00<br>152           | 18.00<br>457  | 18.19<br>462  | 13.19<br>335   | 76.0<br>34.5   |                 |
|                |   |             |   | 4<br>DN100  |                  |   |                | x 4.500<br>114.3 | 6.00<br>152           | 18.00<br>457  | 19.00<br>483  | 13.50<br>343   | 76.4<br>34.6   |                 |
|                |   |             |   | 5<br>DN150  |                  |   |                | x 5.563<br>141.3 | 6.00<br>152           | 18.00<br>457  | 20.00<br>508  | 13.88<br>352   | 85.6<br>38.8   |                 |
|                |   |             |   | 6<br>DN150  |                  |   |                | x 6.625<br>168.3 | 6.00<br>152           | 18.00<br>457  | 21.13<br>537  | 14.38<br>365   | 112.0<br>50.8  |                 |
|                |   |             |   | 8<br>DN200  |                  |   |                | x 8.625<br>219.1 | 6.00<br>152           | 18.00<br>457  | 23.25<br>591  | 15.25<br>387   | 127.9<br>58.0  |                 |

(sw) = 碳钢分段焊接

4.8 尺寸

Y 型三通

32 号





| 管径             |                 |             |              |             |                  |              |                 |                 | 32 号<br>Y 型三通<br>(sw) |               |                |                 |                 |                 |                |             |              |              |              |               |
|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |                 |             |              |             | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |              |                 |                 | G<br>英寸<br>毫米         | H<br>英寸<br>毫米 | E1<br>英寸<br>毫米 | E2<br>英寸<br>毫米  | 大约单重<br>磅<br>千克 |                 |                |             |              |              |              |               |
| 10<br>DN250    | x               | 10<br>DN250 | x            | 2<br>DN50   | 10.750<br>273.0  | x            | 10.750<br>273.0 | 2.375<br>60.3   | 6.50<br>165           | 20.50<br>521  | 18.75<br>476   | 14.38<br>365    | 90.0<br>40.8    |                 |                |             |              |              |              |               |
|                |                 |             |              | 3<br>DN80   |                  |              |                 | 3.500<br>88.9   | 6.50<br>165           | 20.50<br>521  | 19.88<br>505   | 14.88<br>378    | 96.0<br>43.5    |                 |                |             |              |              |              |               |
|                |                 |             |              | 4<br>DN100  |                  |              |                 | 4.500<br>114.3  | 6.50<br>165           | 20.50<br>521  | 20.75<br>527   | 15.25<br>387    | 97.4<br>44.2    |                 |                |             |              |              |              |               |
|                |                 |             |              | 5           |                  |              |                 | 5.563<br>141.3  | 6.50<br>165           | 20.50<br>521  | 21.88<br>556   | 15.75<br>400    | 115.0<br>52.2   |                 |                |             |              |              |              |               |
|                |                 |             |              | 6<br>DN150  |                  |              |                 | 6.625<br>168.3  | 6.50<br>165           | 20.50<br>521  | 22.88<br>581   | 16.13<br>410    | 133.1<br>60.4   |                 |                |             |              |              |              |               |
|                |                 |             |              | 8<br>DN200  |                  |              |                 | 8.625<br>219.1  | 6.50<br>165           | 20.50<br>521  | 27.25<br>692   | 19.25<br>489    | 156.0<br>70.8   |                 |                |             |              |              |              |               |
|                |                 |             |              | 10<br>DN250 |                  |              |                 | 10.750<br>273.0 | 6.50<br>165           | 20.50<br>521  | 27.25<br>692   | 18.00<br>457    | 190.0<br>86.2   |                 |                |             |              |              |              |               |
|                |                 |             |              | 12<br>DN300 |                  |              |                 | x               | 12<br>DN300           | x             | 2<br>DN50      | 12.750<br>323.9 | x               | 12.750<br>323.9 | 2.375<br>60.3  | 7.00<br>178 | 23.00<br>584 | 20.75<br>527 | 16.38<br>416 | 120.0<br>54.4 |
|                |                 |             |              |             |                  |              |                 |                 |                       |               | 3<br>DN80      |                 |                 |                 | 3.500<br>88.9  | 7.00<br>178 | 23.00<br>584 | 21.75<br>552 | 16.75<br>425 | 125.0<br>56.7 |
|                |                 |             |              |             |                  |              |                 |                 |                       |               | 4<br>DN100     |                 |                 |                 | 4.500<br>114.3 | 7.00<br>178 | 23.00<br>584 | 22.63<br>575 | 17.13<br>435 | 127.0<br>57.6 |
| 5              | 5.563<br>141.3  | 7.00<br>178 | 23.00<br>584 |             | 23.63<br>600     | 17.50<br>445 | 143.0<br>64.9   |                 |                       |               |                |                 |                 |                 |                |             |              |              |              |               |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3  | 7.00<br>178 | 23.00<br>584 |             | 24.78<br>629     | 18.03<br>458 | 165.0<br>74.8   |                 |                       |               |                |                 |                 |                 |                |             |              |              |              |               |
| 8<br>DN200     | 8.625<br>219.1  | 7.00<br>178 | 23.00<br>584 |             | 26.92<br>684     | 18.92<br>481 | 176.0<br>79.8   |                 |                       |               |                |                 |                 |                 |                |             |              |              |              |               |
| 10<br>DN250    | 10.750<br>273.0 | 7.00<br>178 | 23.00<br>584 |             | 29.00<br>737     | 19.75<br>502 | 200.0<br>90.7   |                 |                       |               |                |                 |                 |                 |                |             |              |              |              |               |
| 12<br>DN300    | 12.750<br>323.9 | 7.00<br>178 | 23.00<br>584 |             | 31.00<br>787     | 20.50<br>521 | 240.0<br>108.9  |                 |                       |               |                |                 |                 |                 |                |             |              |              |              |               |

(sw) = 碳钢分段焊接

4.9 尺寸

转接短节

40 号  
42 号  
43 号



| 管径             |                  | 40 号<br>转接短节<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup> |                 | 42 号<br>转接短节<br>沟槽 x 坡口 |                 | 43 号<br>转接短节<br>沟槽 x 沟槽 |                 |
|----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                   | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米     | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| ¾<br>DN20      | 1.050<br>26.9    | 3.00<br>76                            | 0.3<br>0.1      | 3.00<br>76              | 0.3<br>0.1      | 3.00<br>76              | 0.3<br>0.1      |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 3.00<br>76                            | 0.4<br>0.2      | 3.00<br>76              | 0.4<br>0.2      | 3.00<br>76              | 0.4<br>0.2      |
| 1 ¼<br>DN32    | 1.660<br>42.4    | 4.00<br>102                           | 0.8<br>0.3      | 4.00<br>102             | 0.8<br>0.3      | 4.00<br>102             | 0.8<br>0.3      |
| 1 ½<br>DN40    | 1.900<br>48.3    | 4.00<br>102                           | 0.9<br>0.4      | 4.00<br>102             | 0.9<br>0.4      | 4.00<br>102             | 0.9<br>0.4      |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 4.00<br>102                           | 1.2<br>0.6      | 4.00<br>102             | 1.2<br>0.6      | 4.00<br>102             | 1.2<br>0.6      |
| 2 ½            | 2.875<br>73.0    | 4.00<br>102                           | 1.9<br>0.9      | 4.00<br>102             | 1.9<br>0.9      | 4.00<br>102             | 1.9<br>0.9      |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 4.00<br>102                           | 2.0<br>0.9      | 4.00<br>102             | 2.0<br>0.9      | 4.00<br>102             | 2.0<br>0.9      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 4.00<br>102                           | 2.5<br>1.1      | 4.00<br>102             | 2.5<br>1.1      | 4.00<br>102             | 2.5<br>1.1      |
| 3 ½<br>DN90    | 4.000<br>101.6   | 4.00<br>102                           | 3.0<br>1.4      | 4.00<br>102             | 3.0<br>1.4      | 4.00<br>102             | 3.0<br>1.4      |
|                | 4.250<br>108.0   | 6.00<br>152                           | 4.9<br>2.2      | 6.00<br>152             | 4.9<br>2.2      | 6.00<br>152             | 4.9<br>2.2      |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 6.00<br>152                           | 5.4<br>2.5      | 6.00<br>152             | 5.4<br>2.5      | 6.00<br>152             | 5.4<br>2.5      |
| 4 ½            | 5.000<br>127.0   | 6.00<br>152                           | 6.3<br>2.8      | 6.00<br>152             | 6.3<br>2.8      | 6.00<br>152             | 6.3<br>2.8      |
|                | 5.250<br>133.0   | 6.00<br>152                           | 6.9<br>3.1      | 6.00<br>152             | 6.9<br>3.1      | 6.00<br>152             | 6.9<br>3.1      |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | 6.00<br>152                           | 7.2<br>3.3      | 6.00<br>152             | 7.2<br>3.3      | 6.00<br>152             | 7.2<br>3.3      |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 6.00<br>152                           | 7.3<br>3.3      | 6.00<br>152             | 7.3<br>3.3      | 6.00<br>152             | 7.3<br>3.3      |
|                | 6.000<br>152.4   | 6.00<br>152                           | 8.6<br>3.9      | 6.00<br>152             | 8.6<br>3.9      | 6.00<br>152             | 8.6<br>3.9      |
|                | 6.250<br>159.0   | 6.00<br>152                           | 9.0<br>4.1      | 6.00<br>152             | 9.0<br>4.1      | 6.00<br>152             | 9.0<br>4.1      |
|                | 6.500<br>165.1   | 6.00<br>152                           | 9.3<br>4.2      | 6.00<br>152             | 9.3<br>4.2      | 6.00<br>152             | 9.3<br>4.2      |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 6.00<br>152                           | 9.5<br>4.3      | 6.00<br>152             | 9.5<br>4.3      | 6.00<br>152             | 9.5<br>4.3      |
| 8<br>DN200     | 8.625<br>219.1   | 6.00<br>152                           | 14.3<br>6.5     | 6.00<br>152             | 14.3<br>6.5     | 6.00<br>152             | 14.3<br>6.5     |
| 10<br>DN250    | 10.750<br>273.0  | 8.00<br>203                           | 22.8<br>10.3    | 8.00<br>203             | 22.8<br>10.3    | 8.00<br>203             | 22.8<br>10.3    |
| 12<br>DN300    | 12.750<br>323.9  | 8.00<br>203                           | 33.1<br>15.0    | 8.00<br>203             | 33.1<br>15.0    | 8.00<br>203             | 33.1<br>15.0    |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(s) = 碳钢分段焊接




注

- 对于带有 1 ½ 英寸/40 毫米开孔，以承接 923 型 Vic-Let 或 924 型 Vic-O-Well 接口的泵系统短节，请索购特制 40 号、42 号或 43 号短节，并在订单上注明 40-H 号、42-H 号或 43-H 号。注：要求直径为 4 – 12 英寸/DN100 – DN300，要求长度为 8 英寸/200 毫米。

4.9 尺寸 (续)

转接短节

40 号  
42 号  
43 号



| 管径                        |                                                                                                                                  | 40 号<br>转接短节<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>2</sup> |                 | 42 号<br>转接短节<br>沟槽 x 坡口 |                 | 43 号<br>转接短节<br>沟槽 x 沟槽 |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            | 实际外径<br>英寸<br>毫米                                                                                                                 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                   | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米     | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350  | 14.000<br>355.6                                                                                                                  | 8.00<br>203                           | 36.5<br>16.5    | 8.00<br>203             | 36.5<br>16.5    | 8.00<br>203             | 36.5<br>16.5    |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400  | 16.000<br>406.4                                                                                                                  | 8.00<br>203                           | 41.8<br>19.0    | 8.00<br>203             | 41.8<br>19.0    | 8.00<br>203             | 41.8<br>19.0    |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450  | 18.000<br>457.2                                                                                                                  | 8.00<br>203                           | 47.2<br>21.4    | 8.00<br>203             | 47.2<br>21.4    | 8.00<br>203             | 47.2<br>21.4    |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | 20.000<br>508.0                                                                                                                  | 8.00<br>203                           | 52.5<br>23.8    | 8.00<br>203             | 52.5<br>23.8    | 8.00<br>203             | 52.5<br>23.8    |
| 22 <sup>1</sup><br>DN550  | 22.000<br>558.8                                                                                                                  | 8.00<br>203                           | 57.9<br>26.3    | 8.00<br>203             | 57.9<br>26.3    | 8.00<br>203             | 57.9<br>26.3    |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600  | 24.000<br>609.6                                                                                                                  | 8.00<br>203                           | 63.2<br>28.7    | 8.00<br>203             | 63.2<br>28.7    | 8.00<br>203             | 63.2<br>28.7    |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                                       |                 |                         |                 |                         |                 |

<sup>1</sup> 对于适用于碳钢管的 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供了先进沟槽系统（AGS）的管件。有关更多信息，请参阅 [20.05 号技术文件](#)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

<sup>2</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(s) = 碳钢分段焊接

**注**

- 对于带有 1 ½ 英寸/40 毫米开孔，以承接 923 型 Vic-Let 或 924 型 Vic-O-Well 接口的泵系统短节，请索购特制 40 号、42 号或 43 号短节，并在订单上注明 40-H 号、42-H 号或 43-H 号。注：要求直径为 4 – 12 英寸/DN100 – DN300，要求长度为 8 英寸/200 毫米。


4.10 尺寸

盲板

60 号

圆堵头

61 号



| 管径             |                  | 60 号<br>盲板     |                 | 61 号<br>圆堵头         |                 |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | T<br>英寸<br>毫米  | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3/4<br>DN20    | 1.050<br>26.9    | 0.91 (s)<br>23 | 0.2<br>0.1      | NA                  | NA              |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 0.79<br>20     | 0.2<br>0.1      | NA                  | NA              |
| 1 1/4<br>DN32  | 1.660<br>42.4    | 0.79<br>20     | 0.4<br>0.2      | NA                  | NA              |
| 1 1/2<br>DN40  | 1.900<br>48.3    | 0.79<br>20     | 0.4<br>0.2      | NA                  | NA              |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 0.88<br>22     | 0.7<br>0.3      | 4.00<br>102         | 2.6<br>1.2      |
| 2 1/2          | 2.875<br>73.0    | 0.88<br>22     | 1.2<br>0.5      | 5.00<br>127         | 3.0<br>1.4      |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 0.88<br>22     | 1.2<br>0.5      | NA                  | NA              |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 0.88<br>22     | 1.7<br>0.7      | 6.00<br>152         | 4.5<br>2.0      |
| 3 1/2<br>DN90  | 4.000<br>101.6   | 0.88<br>22     | 1.9<br>0.9      | NA                  | NA              |
|                | 4.250<br>108.0   | 0.92<br>23     | 2.6<br>1.2      | NA                  | NA              |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 0.92<br>23     | 3.1<br>1.4      | 7.00<br>178         | 7.5<br>3.4      |
| 4 1/2          | 5.000<br>127.0   | 1.00 (s)<br>25 | 5.4<br>2.4      | NA                  | NA              |
|                | 5.250<br>133.0   | 0.92<br>23     | 3.9<br>1.8      | NA                  | NA              |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | 0.92<br>23     | 4.5<br>2.0      | NA                  | NA              |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 0.92<br>23     | 4.9<br>2.2      | 8.00<br>203         | 11.5<br>5.2     |
|                | 6.250<br>159.0   | 0.92<br>23     | 5.7<br>2.6      | NA                  | NA              |
|                | 6.500<br>165.1   | 0.92<br>23     | 6.2<br>2.8      | NA                  | NA              |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 0.92<br>23     | 6.4<br>2.9      | 10.00<br>254        | 18.0<br>8.2     |
| 200A           | 216.3            | 1.13<br>29     | 17.4<br>7.9     | NA                  | NA              |

1 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进沟槽系统（AGS）。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。
- 60 号盲板NA于配合 72 型或 750 型卡箍的真空工况。真空工况应采用 61 号圆堵头。
- 可提供 24 英寸/DN600 以下尺寸的钢质碟片管帽，请与 Victaulic（唯特利）联系。
- 60 号盲板带有分支孔。分支孔尺寸从 1/2 英寸到 4 英寸，具体取决于盲板的直径，并且有居中或偏离位置以满足具体应用。有关定价和现货情况，请与 Victaulic（唯特利）联系。带分支孔的盲板既不能撤销订单，也不受理退货。


4.10 尺寸

盲板

60 号

圆堵头

61 号



| 管径                        |                  | 60 号<br>盲板                                                                                                                         |                 | 61 号<br>圆堵头         |                 |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | T<br>英寸<br>毫米                                                                                                                      | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 8<br>DN200                | 8.625<br>219.1   | 1.13<br>29                                                                                                                         | 13.6<br>6.2     | 12.00<br>305        | 29.0<br>13.2    |
| 10<br>DN250               | 10.750<br>273.0  | 1.13<br>29                                                                                                                         | 23.6<br>10.7    | 10.00<br>254        | 39.0<br>17.7    |
| 12<br>DN300               | 12.750<br>323.9  | 1.25<br>32                                                                                                                         | 38.5<br>17.5    | NA                  | NA              |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350  | 14.000<br>355.6  | 9.50 (s)<br>241                                                                                                                    | 42.0<br>19.1    | NA                  | NA              |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400  | 16.000<br>406.4  | 10.00 (s)<br>254                                                                                                                   | 45.0<br>20.4    | NA                  | NA              |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450  | 18.000<br>457.2  | 11.00 (s)<br>279                                                                                                                   | 58.0<br>26.3    | NA                  | NA              |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | 20.000<br>508.0  | 12.00 (s)<br>305                                                                                                                   | 67.5<br>30.6    | NA                  | NA              |
| 22 <sup>1</sup><br>DN550  | 22.000<br>558.8  | 13.00 (s)<br>330                                                                                                                   | +               | NA                  | NA              |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600  | 24.000<br>609.6  | 13.50 (s)<br>343                                                                                                                   | 105.0<br>47.6   | NA                  | NA              |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 |                  | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                 |                     |                 |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进沟槽系统（AGS）。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）



注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。
- 60 号盲板 NA 于配合 72 型或 750 型卡箍的真空工况。真空工况应采用 61 号圆堵头。
- 可提供 24 英寸/DN600 以下尺寸的钢质碟片管帽，请与 Victaulic（唯特利）联系。
- 60 号盲板带有分支孔。分支孔尺寸从 ½ 英寸到 4 英寸，具体取决于盲板的直径，并且有居中或偏离位置以满足具体应用。有关定价和现货情况，请与 Victaulic（唯特利）联系。带分支孔的盲板既不能撤销订单，也不受理退货。

4.11 尺寸

法兰短节

41 号



| 管径             |                  | 41 号<br>ANSI Class 125 法兰<br>转接短节<br>平面 |                 | 41-DN 号<br>PN10/16 法兰<br>转接短节<br>平面 |                 |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3/4<br>DN20    | 1.050<br>26.9    | 3.00<br>76                              | +               | NA                                  | NA              |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 3.00<br>76                              | 2.0<br>0.9      | 3.00<br>76                          | 2.6<br>1.2      |
| 1 1/4<br>DN32  | 1.660<br>42.4    | 4.00<br>102                             | 3.0<br>1.4      | 3.00<br>76                          | 4.1<br>1.9      |
| 1 1/2<br>DN40  | 1.900<br>48.3    | 4.00<br>102                             | 3.5<br>1.6      | NA                                  | NA              |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 4.00<br>102                             | 5.5<br>2.5      | 4.00<br>102                         | 6.2<br>2.8      |
| 2 1/2          | 2.875<br>73.0    | 4.00<br>102                             | 8.0<br>3.6      | NA                                  | NA              |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | NA                                      | NA              | 4.00<br>102                         | 7.1<br>3.2      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 4.00<br>102                             | 9.5<br>4.3      | 4.00<br>102                         | 9.0<br>4.1      |
| 3 1/2<br>DN90  | 4.000<br>101.6   | 4.00<br>102                             | +               | NA                                  | NA              |
|                | 4.250<br>108.0   | NA                                      | NA              | NA                                  | NA              |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 6.00<br>152                             | 16.7<br>7.6     | 6.00<br>152                         | 12.8<br>5.8     |
| 4 1/2          | 5.000<br>127.0   | NA                                      | NA              | NA                                  | NA              |
|                | 5.250<br>133.0   | NA                                      | NA              | NA                                  | NA              |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | NA                                      | NA              | 6.00<br>152                         | 16.8<br>7.6     |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 6.00<br>152                             | 21.5<br>9.8     | NA                                  | NA              |
|                | 6.500<br>165.1   | NA                                      | NA              | NA                                  | NA              |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 6.00<br>152                             | 26.5<br>12.0    | 6.00<br>152                         | 20.5<br>9.3     |
| 200A           | 216.3            | NA                                      | NA              | NA                                  | NA              |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进沟槽系统（AGS）。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢



N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

4.11 尺寸 (续)

法兰短节

41 号



| 管径             |                  | 41 号<br>ANSI Class 125 法兰<br>转接短节<br>平面 |                 | 41-DN 号<br>PN10/16 法兰<br>转接短节<br>平面 |                 |
|----------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 8<br>DN200     | 8.625<br>219.1   | 6.00<br>152                             | 39.0<br>17.7    | 6.00<br>152                         | 30.8<br>14.0    |
| 250A           | 267.4            | NA                                      | NA              | NA                                  | NA              |
| 10<br>DN250    | 10.750<br>273.0  | 8.00<br>203                             | 64.2<br>29.1    | 8.00<br>203                         | 46.3<br>21.0    |
| 300A           | 318.5            | NA                                      | NA              | NA                                  | NA              |
| 12<br>DN300    | 12.750<br>323.9  | 8.00<br>203                             | 87.0<br>39.5    | 8.00<br>203                         | 58.7<br>26.6    |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进沟槽系统（AGS）。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢





N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

4.11 尺寸 (续)

法兰短节

45F 号  
45R 号  
45FE 号  
45RE 号



| 管径                       |                  | 45F 号<br>ANSI Class 150 平面法<br>兰短节 |                 | 45R 号<br>ANSI Class 150 凸面法<br>兰短节 |                 | 45FE 号<br>PN10/16 平面法<br>兰短节 |                 | 45R 号<br>PN10/16 凸面法<br>兰短节 |                 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN           | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米            | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米            | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米      | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米     | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3/4<br>DN20              | 1.050<br>26.9    | 3.00 (s)<br>76                     | 2.0<br>0.9      | 3.00 (s)<br>76                     | 2.0<br>0.9      | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| 1<br>DN25                | 1.315<br>33.7    | 3.00 (s)<br>76                     | 2.7<br>1.2      | 3.00 (s)<br>76                     | 2.7<br>1.2      | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| 1 1/4<br>DN32            | 1.660<br>42.4    | 4.00 (s)<br>102                    | 3.6<br>1.6      | 4.00 (s)<br>102                    | 3.6<br>1.6      | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| 1 1/2<br>DN40            | 1.900<br>48.3    | 4.00 (s)<br>102                    | 3.9<br>1.8      | 4.00 (s)<br>102                    | 3.9<br>1.8      | 2.52<br>64                   | +               | 2.52<br>64                  | +               |
| 2<br>DN50                | 2.375<br>60.3    | 4.00<br>102                        | 6.0<br>2.7      | 4.00<br>102                        | 6.0<br>2.7      | 2.52<br>64                   | +               | 2.52<br>64                  | +               |
| 2 1/2                    | 2.875<br>73.0    | 4.00<br>102                        | 9.9<br>4.5      | 4.00<br>102                        | 9.9<br>4.5      | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| DN65 <sup>2</sup>        | 3.000<br>76.1    | NA                                 | NA              | NA                                 | NA              | 2.52<br>64                   | +               | 2.52<br>64                  | +               |
| 3<br>DN80                | 3.500<br>88.9    | 4.00<br>102                        | 11.7<br>5.3     | 4.00<br>102                        | 11.7<br>5.3     | 2.52<br>64                   | +               | 2.52<br>64                  | +               |
| 3 1/2<br>DN90            | 4.000<br>101.6   | 4.00 (s)<br>102                    | 13.8<br>6.3     | 4.00 (s)<br>102                    | 13.8<br>6.3     | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
|                          | 4.250<br>108.0   | NA                                 | NA              | NA                                 | NA              | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| 4<br>DN100               | 4.500<br>114.3   | 6.00<br>152                        | 18.5<br>8.4     | 6.00<br>152                        | 18.5<br>8.4     | 2.76<br>70                   | +               | 2.76<br>70                  | +               |
| DN125                    | 5.500<br>139.7   | NA                                 | NA              | NA                                 | NA              | 2.76<br>70                   | +               | 2.76<br>70                  | +               |
| 5                        | 5.563<br>141.3   | 6.00 (s)<br>152                    | 21.4<br>9.7     | 6.00 (s)<br>152                    | 21.4<br>9.7     | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
|                          | 6.500<br>165.1   | NA                                 | NA              | NA                                 | NA              | 2.76<br>70                   | +               | 2.76<br>70                  | +               |
| 6<br>DN150               | 6.625<br>168.3   | 6.00<br>152                        | 29.0<br>13.2    | 6.00<br>152                        | 29.0<br>13.2    | 2.76<br>70                   | +               | 2.76<br>70                  | +               |
| 8<br>DN200               | 8.625<br>219.1   | 6.00<br>152                        | 42.0<br>19.1    | 6.00<br>152                        | 42.0<br>19.1    | 3.15<br>80                   | +               | 3.15<br>80                  | +               |
| 10<br>DN250              | 10.750<br>273.0  | 8.00<br>203                        | 64.2<br>29.1    | 8.00<br>203                        | 64.2<br>29.1    | 3.15<br>80                   | +               | 3.15<br>80                  | +               |
| 12<br>DN300              | 12.750<br>323.9  | 8.00<br>203                        | 88.2<br>40.0    | 8.00<br>203                        | 88.2<br>40.0    | 3.15<br>80                   | +               | 3.15<br>80                  | +               |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350 | 14.000<br>355.6  | 8.00 (s)<br>203                    | 126.4<br>57.3   | 8.00<br>203                        | 126.4<br>57.3   | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400 | 16.000<br>406.4  | 8.00 (s)<br>203                    | 150.0<br>68.0   | 8.00<br>203                        | 150.0<br>68.0   | NA                           | NA              | NA                          | NA              |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供先进沟槽系统 (AGS)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

<sup>2</sup> 45FE 号和 45RE 号 DN65 尺寸规格的法兰转接短节随附有八个螺栓孔。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)





注

- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (s)。

4.11 尺寸 (续)

法兰短节

45F 号  
45R 号  
45FE 号  
45RE 号



| 管径                        |                                                                                                                                  | 45F 号<br>ANSI Class 150 平面法<br>兰短节 |                 | 45R 号<br>ANSI Class 150 凸面法<br>兰短节 |                 | 45FE 号<br>PN10/16 平面法<br>兰短节 |                 | 45R 号<br>PN10/16 凸面法<br>兰短节 |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            | 实际外径<br>英寸<br>毫米                                                                                                                 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米            | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至<br>端面距离<br>英寸<br>毫米            | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米      | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米     | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450  | 18.000<br>457.2                                                                                                                  | 8.00 (s)<br>203                    | 177.0<br>80.3   | 8.00 (s)<br>203                    | 177.0<br>80.3   | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | 20.000<br>508.0                                                                                                                  | 8.00 (s)<br>203                    | 218.0<br>98.9   | 8.00 (s)<br>203                    | 218.0<br>98.9   | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600  | 24.000<br>609.6                                                                                                                  | 8.00 (s)<br>203                    | 283.0<br>128.4  | 8.00 (s)<br>203                    | 283.0<br>128.4  | NA                           | NA              | NA                          | NA              |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                                    |                 |                                    |                 |                              |                 |                             |                 |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进沟槽系统（AGS）。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注



- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。

4.11 尺寸 (续)

法兰短节

46F 号

46R 号



| 管径                        |                                                                                                                                     | 46F 号<br>ANSI Class 300<br>法兰转接短节<br>平面 |                 | 46R 号<br>ANSI Class 300<br>法兰转接短节<br>凸面 |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            | 实际 外径<br>英寸<br>毫米                                                                                                                   | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                     | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3/4<br>DN20               | 1.050<br>26.9                                                                                                                       | 3.00<br>76                              | 3.3<br>1.5      | 3.00<br>76                              | +               |
| 1<br>DN25                 | 1.315<br>33.7                                                                                                                       | 3.00<br>76                              | 3.9<br>1.8      | 3.00<br>76                              | 3.9<br>1.8      |
| 1 1/4<br>DN32             | 1.660<br>42.4                                                                                                                       | 4.00<br>102                             | 4.8<br>2.2      | 4.00<br>102                             | 4.8<br>2.2      |
| 1 1/2<br>DN40             | 1.900<br>48.3                                                                                                                       | 4.00<br>102                             | 6.9<br>3.1      | 4.00<br>102                             | 6.9<br>3.1      |
| 2<br>DN50                 | 2.375<br>60.3                                                                                                                       | 4.00<br>102                             | 8.1<br>3.7      | 4.00<br>102                             | 8.1<br>3.7      |
| 2 1/2                     | 2.875<br>73.0                                                                                                                       | 4.00<br>102                             | 11.9<br>5.4     | 4.00<br>102                             | 11.9<br>5.4     |
| 3<br>DN80                 | 3.500<br>88.9                                                                                                                       | 4.00<br>102                             | 16.5<br>7.5     | 4.00<br>102                             | 16.5<br>7.5     |
| 3 1/2<br>DN90             | 4.000<br>101.6                                                                                                                      | 4.00<br>102                             | 20.1<br>9.1     | 4.00<br>102                             | 20.1<br>9.1     |
| 4<br>DN100                | 4.500<br>114.3                                                                                                                      | 6.00<br>152                             | 27.4<br>12.4    | 6.00<br>152                             | 27.4<br>12.4    |
| 5                         | 5.563<br>141.3                                                                                                                      | 6.00<br>152                             | 35.3<br>16.0    | 6.00<br>152                             | 35.3<br>16.0    |
| 6<br>DN150                | 6.625<br>168.3                                                                                                                      | 6.00<br>152                             | 47.5<br>21.5    | 6.00<br>152                             | 47.5<br>21.5    |
| 8<br>DN200                | 8.625<br>219.1                                                                                                                      | 6.00<br>152                             | 68.0<br>30.8    | 6.00<br>152                             | 68.0<br>30.8    |
| 10<br>DN250               | 10.750<br>273.0                                                                                                                     | 8.00<br>203                             | 100.8<br>45.7   | 8.00<br>203                             | 100.8<br>45.7   |
| 12<br>DN300               | 12.750<br>323.9                                                                                                                     | 8.00<br>203                             | 148.0<br>67.1   | 8.00<br>203                             | 148.0<br>67.1   |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350  | 14.000<br>355.6                                                                                                                     | 8.00<br>203                             | 180.0<br>81.8   | NA                                      | NA              |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400  | 16.000<br>406.4                                                                                                                     | 8.00<br>203                             | 237.0<br>107.5  | NA                                      | NA              |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450  | 18.000<br>457.2                                                                                                                     | 8.00<br>203                             | 297.0<br>134.7  | NA                                      | NA              |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | 20.000<br>508.0                                                                                                                     | 8.00<br>203                             | +               | NA                                      | NA              |
| 22 <sup>1</sup><br>DN550  | 22.000<br>558.8                                                                                                                     | 8.00<br>203                             | +               | NA                                      | NA              |
| 24 <sup>1</sup><br>DN600  | 24.000<br>609.6                                                                                                                     | 8.00<br>203                             | +               | NA                                      | NA              |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 | 有关 AGS 管件信息, 请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a><br> |                                         |                 |                                         |                 |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供先进沟槽系统 (AGS)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

(s) = 碳钢




N/A = 不适用

+ = 如需详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)

4.12 尺寸

锻造短节

53 号  
54 号  
55 号



| 管径             |   |                                                                                                 |                | 53 号<br>锻造短节<br>沟槽 x 沟槽 |                 | 54 号<br>锻造短节<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>1</sup> |                 | 55 号<br>锻造短节<br>外螺纹 <sup>1</sup> x 沟槽 |                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | x | 实际外径<br>英寸<br>毫米                                                                                |                | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米               | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米               | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 2<br>DN50      | x | ¾<br>DN20<br>1<br>DN25<br>1 ¼<br>DN32<br>1 ½<br>DN40                                            | 2.375<br>60.3  | 1.050                   | 6.50            | 2.0                                   | NA              | NA                                    | NA              |
|                |   |                                                                                                 |                | 26.9                    | 165             | 0.9                                   | NA              | NA                                    | NA              |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.315                   | 6.50            | 2.0                                   | 6.50            | 2.0                                   | 6.50            |
|                |   |                                                                                                 |                | 33.7                    | 165             | 0.9                                   | 165             | 0.9                                   | 165             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.660                   | 6.50            | 2.0                                   | 6.50            | 2.0                                   | 6.50            |
|                |   |                                                                                                 |                | 42.4                    | 165             | 0.9                                   | 165             | 0.9                                   | 165             |
| 2 ½            | x | 1<br>DN25<br>1 ¼<br>DN32<br>1 ½<br>DN40<br>2<br>DN50                                            | 2.875<br>73.0  | 1.315                   | 7.00            | 3.0                                   | 7.00            | 3.0                                   | 7.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 33.7                    | 178             | 1.4                                   | 178             | 1.4                                   | 178             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.660                   | 7.00            | 3.0                                   | 7.00            | 3.0                                   | 7.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 42.4                    | 178             | 1.4                                   | 178             | 1.4                                   | 178             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.900                   | 7.00            | 3.0                                   | 7.00            | 3.0                                   | 7.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 48.3                    | 178             | 1.4                                   | 178             | 1.4                                   | 178             |
| DN65           | x | 1 ½<br>DN40<br>2<br>DN50                                                                        | 3.000<br>76.1  | 1.900                   | NA              | NA                                    | 8.00            | 4.0                                   | NA              |
|                |   |                                                                                                 |                | 48.3                    | NA              | NA                                    | 203             | 1.8                                   | NA              |
|                |   |                                                                                                 |                | 2.375                   | 8.00            | 4.0                                   | NA              | NA                                    | NA              |
|                |   |                                                                                                 |                | 60.3                    | 203             | 1.8                                   | NA              | NA                                    | NA              |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.315                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 33.7                    | 203             | 2.0                                   | 203             | 2.0                                   | 203             |
| 3<br>DN80      | x | 1<br>DN25<br>1 ¼<br>DN32<br>1 ½<br>DN40<br>2<br>DN50<br>2 ½                                     | 3.500<br>88.9  | 1.315                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 33.7                    | 203             | 2.0                                   | 203             | 2.0                                   | 203             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.660                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 42.4                    | 203             | 2.0                                   | 203             | 2.0                                   | 203             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.900                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 48.3                    | 203             | 2.0                                   | 203             | 2.0                                   | 203             |
|                |   |                                                                                                 |                | 2.375                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            | 4.5                                   | 8.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 60.3                    | 203             | 2.0                                   | 203             | 2.0                                   | 203             |
| 3 ½<br>DN90    | x | 3<br>DN80                                                                                       | 4.000<br>101.6 | 3.500                   | 8.00            | 6.8                                   | 8.00            | 6.8                                   | 8.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 88.9                    | 203             | 3.1                                   | 203             | 3.1                                   | 203             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.315                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 33.7                    | 229             | 3.4                                   | 229             | 3.4                                   | 229             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.660                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 42.4                    | 229             | 3.4                                   | 229             | 3.4                                   | 229             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.900                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 48.3                    | 229             | 3.4                                   | 229             | 3.4                                   | 229             |
| 4<br>DN100     | x | 1<br>DN25<br>1 ¼<br>DN32<br>1 ½<br>DN40<br>2<br>DN50<br>2 ½<br>DN65<br>3<br>DN80<br>3 ½<br>DN90 | 4.500<br>114.3 | 1.315                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 33.7                    | 229             | 3.4                                   | 229             | 3.4                                   | 229             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.660                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 42.4                    | 229             | 3.4                                   | 229             | 3.4                                   | 229             |
|                |   |                                                                                                 |                | 1.900                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 48.3                    | 229             | 3.4                                   | 229             | 3.4                                   | 229             |
|                |   |                                                                                                 |                | 2.375                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 60.3                    | 229             | 3.4                                   | 229             | 3.4                                   | 229             |
|                |   |                                                                                                 |                | 2.875                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            | 7.5                                   | 9.00            |
|                |   |                                                                                                 |                | 73.0                    | 229             | 3.4                                   | 229             | 3.4                                   | 229             |
|                |   |                                                                                                 |                | 3.000                   | 9.00            | 7.5                                   | NA              | NA                                    | NA              |
|                |   |                                                                                                 |                | 76.1                    | 229             | 3.4                                   | NA              | NA                                    | NA              |

<sup>1</sup> 可提供英制标准螺纹, 请在订单上清楚注明“BSP”。




(s) = 碳钢

N/A = 不适用

4.12 尺寸

锻造短节

53 号  
54 号  
55 号



| 管径             |       |                  |         | 53 号<br>锻造短节<br>沟槽 x 沟槽 |                 | 54 号<br>锻造短节<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>1</sup> |                 | 55 号<br>锻造短节<br>外螺纹 <sup>1</sup> x 沟槽 |                 |
|----------------|-------|------------------|---------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |       | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |         | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米               | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端<br>面距离<br>英寸<br>毫米               | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 5              | x 2   | 5.563            | x 2.375 | 11.00                   | 11.5            | 11.00                                 | 11.5            | 11.00                                 | 11.5            |
|                | DN50  | 141.3            | 60.3    | 279                     | 5.2             | 279                                   | 5.2             | 279                                   | 5.2             |
|                | 3     |                  | 3.500   | 11.00                   | 11.5            | 11.00                                 | 11.5            | 11.00                                 | 11.5            |
|                | DN80  |                  | 88.9    | 279                     | 5.2             | 279                                   | 5.2             | 279                                   | 5.2             |
|                | 4     |                  | 4.500   | 11.00                   | 11.5            | 11.00                                 | 11.5            | 11.00                                 | 11.5            |
|                | DN100 |                  | 114.3   | 279                     | 5.2             | 279                                   | 5.2             | 279                                   | 5.2             |
| 6<br>DN150     | x 1   |                  | x 1.315 | 12.00                   | 17.0            | 12.00                                 | 17.0            | 12.00                                 | 17.0            |
|                | DN25  |                  | 33.7    | 305                     | 7.7             | 305                                   | 7.7             | 305                                   | 7.7             |
|                | 1 ¼   |                  | 1.660   | 12.00                   | 17.0            | 12.00                                 | 17.0            | 12.00                                 | 17.0            |
|                | DN32  |                  | 42.4    | 305                     | 7.7             | 305                                   | 7.7             | 305                                   | 7.7             |
|                | 1 ½   |                  | 1.900   | 12.00                   | 17.2            | 12.00                                 | 17.2            | 12.00                                 | 17.0            |
|                | DN40  |                  | 48.3    | 305                     | 7.8             | 305                                   | 7.8             | 305                                   | 7.7             |
|                | 2     |                  | 2.375   | 12.00                   | 17.4            | 12.00                                 | 17.4            | 12.00                                 | 17.4            |
|                | DN50  |                  | 60.3    | 305                     | 7.9             | 305                                   | 7.9             | 305                                   | 7.9             |
|                | 2 ½   |                  | 2.875   | 12.00                   | 17.4            | 12.00                                 | 17.4            | 12.00                                 | 17.4            |
|                |       |                  | 73.0    | 305                     | 7.9             | 305                                   | 7.9             | 305                                   | 7.9             |
|                | 3     |                  | 3.500   | 12.00                   | 17.4            | 12.00                                 | 17.4            | 12.00                                 | 17.4            |
|                | DN80  |                  | 88.9    | 305                     | 7.9             | 305                                   | 7.9             | 305                                   | 7.9             |
|                | 3 ½   |                  | 4.000   | 12.00                   | 17.5            | 12.00                                 | 17.5            | NA                                    | NA              |
|                | DN90  |                  | 101.6   | 305                     | 7.9             | 305                                   | 7.9             | NA                                    | NA              |
| 8<br>DN200     | 4     |                  | 4.500   | 12.00                   | 17.5            | 12.00                                 | 17.5            | 12.00                                 | 17.5            |
|                | DN100 |                  | 114.3   | 305                     | 7.9             | 305                                   | 7.9             | 305                                   | 7.9             |
|                | 4 ½   |                  | 5.000   | 12.00                   | 17.5            | 12.00                                 | 17.5            | NA                                    | NA              |
|                |       |                  | 127.0   | 305                     | 7.9             | 305                                   | 7.9             | NA                                    | NA              |
|                | 5     |                  | 5.563   | 12.00                   | 17.5            | 12.00                                 | 17.5            | 12.00                                 | 17.5            |
|                |       |                  | 141.3   | 305                     | 7.9             | 305                                   | 7.9             | 305                                   | 7.9             |
|                | 6     | 8.625            | x 6.625 | 12.00                   | 29.0            | 12.00                                 | 29.0            | 12.00                                 | 29.0            |
|                | DN150 | 219.1            | 168.3   | 305                     | 13.2            | 305                                   | 13.2            | 305                                   | 13.2            |

<sup>1</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。


(s) = 碳钢

N/A = 不适用

4.13 尺寸

内螺纹转接短节

80 号



| 管径             |                  | 80 号<br>转接头<br>沟槽 x 内螺纹 <sup>1</sup> |                 |
|----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                  | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| ¾<br>DN20      | 1.050<br>26.9    | 2.00 (s)<br>51                       | 0.6<br>0.3      |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 2.08<br>53                           | 0.4<br>0.2      |
| 1 ¼<br>DN32    | 1.660<br>42.4    | 2.29<br>58                           | 0.6<br>0.3      |
| 1 ½<br>DN40    | 1.900<br>48.3    | 2.29<br>58                           | 1.0<br>0.5      |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 2.50<br>64                           | 1.5<br>0.7      |
| 2 ½            | 2.875<br>73.0    | 2.75<br>70                           | 1.8<br>0.8      |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 2.75<br>70                           | 2.2<br>1.0      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 2.75<br>70                           | 2.8<br>1.3      |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 3.25<br>83                           | 4.5<br>2.0      |

<sup>1</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。  
(s) = 碳钢



注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。

4.14 尺寸

同心/偏心异径管

50 号  
51 号



| 管径             |   |                  |   | 50 号<br>同心异径管       |                 | 51 号<br>偏心异径管       |                 |
|----------------|---|------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |   | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 1              | x | ¾                | x | 8.00 (s)<br>203     | +               | 8.00 (s)<br>203     | +               |
| DN25           |   | DN20             |   |                     |                 |                     |                 |
| 1 ¼            | x | ¾                | x | 8.00 (s)<br>203     | 1.3<br>0.6      | 8.00 (s)<br>203     | 1.3<br>0.6      |
| DN32           |   | DN20             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1                |   | 2.50<br>64          | 0.6<br>0.3      | 8.00 (s)<br>203     | 1.4<br>0.6      |
| 1 ½            | x | ¾                | x | 8.50 (s)<br>216     | 1.5<br>0.7      | 8.50 (s)<br>216     | 1.5<br>0.7      |
| DN40           |   | DN20             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1                |   | 2.50<br>64          | 0.8<br>0.4      | 8.50 (s)<br>216     | 1.7<br>0.8      |
|                |   | DN25             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1 ¼              |   | 2.50<br>64          | 0.9<br>0.4      | 8.50 (s)<br>216     | 1.8<br>0.8      |
|                |   | DN32             |   |                     |                 |                     |                 |
| 2              | x | ¾                | x | 2.50<br>64          | 0.8<br>0.4      | 9.00 (s)<br>229     | 2.2<br>1.0      |
| DN50           |   | DN20             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1                |   | 2.50<br>64          | 0.7<br>0.3      | 9.00 (s)<br>229     | 2.3<br>1.0      |
|                |   | DN25             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1 ¼              |   | 2.50<br>64          | 0.8<br>0.4      | 9.00 (s)<br>229     | 2.5<br>1.1      |
|                |   | DN32             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1 ½              |   | 2.50<br>64          | 1.2<br>0.5      | 3.50<br>89          | 1.1<br>0.5      |
|                |   | DN40             |   |                     |                 |                     |                 |
| 2 ½            | x | ¾                | x | 9.50 (s)<br>241     | +               | 9.50 (s)<br>241     | +               |
|                |   | DN20             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1                |   | 2.50<br>64          | 1.4<br>0.6      | 9.50 (s)<br>241     | 3.4<br>1.5      |
|                |   | DN25             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1 ¼              |   | 2.50<br>64          | 1.4<br>0.6      | 3.50<br>89          | 1.3<br>0.6      |
|                |   | DN32             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1 ½              |   | 2.50<br>64          | 1.4<br>0.6      | 9.50 (s)<br>241     | 3.8<br>1.7      |
|                |   | DN40             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 2                |   | 2.50<br>64          | 1.5<br>0.7      | 3.50<br>89          | 1.6<br>0.7      |
|                |   | DN50             |   |                     |                 |                     |                 |
| DN65           | x | 1                | x | 2.50<br>64          | +               | 9.50 (s)<br>241     | +               |
|                |   | DN25             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1 ¼              |   | 2.50<br>64          | +               | 9.50 (s)<br>241     | +               |
|                |   | DN32             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 1 ½              |   | 2.50<br>64          | +               | 9.50 (s)<br>241     | +               |
|                |   | DN40             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 2                |   | 2.50<br>64          | +               | 9.50 (s)<br>241     | +               |
|                |   | DN50             |   |                     |                 |                     |                 |
|                |   | 2 ½              |   | 2.50<br>64          | +               | 9.50 (s)<br>241     | +               |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进沟槽系统（AGS）。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）


- 注
- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。
  - 可提供 52 号细外螺纹。
  - 可提供 30 英寸/DN750 以下尺寸的钢质偏心异径管。有关尺寸信息，请与 Victaulic（唯特利）联系。

4.14 尺寸 (续)

同心/偏心异径管

50 号

51 号



| 管径             |             |                  |               | 50 号<br>同心异径管       |                 | 51 号<br>偏心异径管       |                 |
|----------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |             | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |               | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3<br>DN80      | x ¾<br>DN20 | 3.500<br>88.9    | 1.050<br>26.9 | 9.50 (s)<br>241     | +               | 9.50 (s)<br>241     | +               |
|                | 1<br>DN25   |                  | 1.315<br>33.7 | 2.50<br>64          | 1.8<br>0.8      | 9.50 (s)<br>241     | 4.8<br>2.2      |
|                | 1 ¼<br>DN32 |                  | 1.660<br>42.4 | 2.50<br>64          | 1.4<br>0.6      | 9.50 (s)<br>241     | 5.0<br>2.3      |
|                | 1 ½<br>DN40 |                  | 1.900<br>48.3 | 2.50<br>64          | 2.0<br>0.9      | 9.50 (s)<br>241     | 5.1<br>2.3      |
|                | 2<br>DN50   |                  | 2.375<br>60.3 | 2.50<br>64          | 1.6<br>0.7      | 3.50<br>89          | 1.9<br>0.9      |
|                | 2 ½         |                  | 2.875<br>73.0 | 2.50<br>64          | 1.7<br>0.7      | 3.50<br>89          | 2.1<br>1.0      |
|                |             |                  | 3.000         | 2.50                | 2.1             | 9.50 (s)            | 5.4             |
|                |             |                  | 76.1          | 64                  | 1.0             | 241                 | 2.4             |
|                |             |                  |               |                     |                 |                     |                 |
|                |             |                  |               |                     |                 |                     |                 |
| 3 ½<br>DN90    | x 3<br>DN80 | 4.000<br>101.6   | 3.500<br>88.9 | 2.50<br>64          | 2.1<br>1.0      | 10.00 (s)<br>254    | 7.0<br>3.2      |
|                |             |                  | 2.875<br>73.0 | 3.50<br>89          | +               | NA                  | NA              |
|                |             |                  | 3.000<br>76.1 | 3.50<br>89          | +               | NA                  | NA              |
|                |             |                  | 3.500<br>88.9 | 3.50<br>89          | +               | NA                  | NA              |
| 4<br>DN100     | x 1<br>DN25 | 4.500<br>114.3   | 1.315<br>33.7 | 3.00<br>76          | 3.0<br>1.4      | 10.00 (s)<br>254    | 6.5<br>2.9      |
|                | 1 ¼<br>DN32 |                  | 1.660<br>42.4 | 10.00 (s)<br>254    | +               | 10.00 (s)<br>254    | +               |
|                | 1 ½<br>DN40 |                  | 1.900<br>48.3 | 3.00<br>76          | 2.6<br>1.2      | 10.00 (s)<br>254    | 6.9<br>3.1      |
|                | 2<br>DN50   |                  | 2.375<br>60.3 | 3.00<br>76          | 3.4<br>1.5      | 4.00<br>102         | 2.9<br>1.3      |
|                |             |                  | 3.000         | 3.00                | 3.3             | 4.00                | 3.2             |
|                |             |                  | 76.1          | 76                  | 1.5             | 102                 | 1.4             |
|                |             |                  | 2.875         | 3.00                | 3.3             | 4.00                | 3.1             |
|                |             |                  | 73.0          | 76                  | 1.5             | 102                 | 1.4             |
|                |             |                  | 3.500         | 3.00                | 3.2             | 4.00                | 3.4             |
|                |             |                  | 88.9          | 76                  | 1.5             | 102                 | 1.5             |
|                |             |                  | 4.000         | 3.00                | 3.0             | 10.00 (s)           | 8.1             |
|                |             |                  | 101.6         | 76                  | 1.4             | 254                 | 3.7             |
|                |             |                  |               | 4.50<br>114         | +               | NA                  | NA              |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供先进沟槽系统 (AGS)。有关该尺寸切割开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)



- 注
- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (s)。
  - 可提供 52 号细外螺纹。
  - 可提供 30 英寸/DN750 以下尺寸的钢质偏心异径管。有关尺寸信息, 请与 Victaulic (唯特利) 联系。

4.15 尺寸

同心/偏心异径管

50 号

51 号



| 管径             |             |                  |                 | 50 号<br>同心异径管       |                 | 51 号<br>偏心异径管       |                 |
|----------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |             | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |                 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| DN125          | x 2<br>DN50 | 5.500<br>139.7   | x 2.375<br>60.3 | 11.00 (s)<br>279    |                 | 11.00 (s)<br>279    |                 |
|                | DN65        |                  | 3.000<br>76.1   | 4.50<br>114         | 4.1<br>1.9      | 11.00 (s)<br>279    | 10.7<br>4.9     |
|                | 3<br>DN80   |                  | 3.500<br>88.9   | 4.50<br>114         | 5.7<br>2.6      | 11.00 (s)<br>279    | +               |
|                | 4<br>DN100  |                  | 4.500<br>114.3  | 4.50<br>114         | 5.1<br>2.3      | 5.00<br>127         | +               |
|                |             |                  |                 |                     |                 |                     |                 |
| 5              | x 2<br>DN50 | 5.563<br>141.3   | x 2.375<br>60.3 | 11.00 (s)<br>279    | 10.1<br>4.6     | 11.00 (s)<br>279    | 10.1<br>4.6     |
|                | 2 ½         |                  | 2.875<br>73.0   | 4.00<br>102         | 4.3<br>2.0      | 11.00<br>279        | 10.8<br>4.9     |
|                | 3<br>DN80   |                  | 3.500<br>88.9   | 4.00<br>102         | 5.7<br>2.6      | 11.00 (s)<br>279    | 11.1<br>5.0     |
|                | 3 ½<br>DN90 |                  | 4.000<br>101.6  | 11.00 (s)<br>279    | +               | 11.00 (s)<br>279    | +               |
|                | 4<br>DN100  |                  | 4.500<br>114.3  | 3.50<br>89          | 4.3<br>2.0      | 5.00<br>127         | 5.5<br>2.5      |
|                |             |                  |                 |                     |                 |                     |                 |
|                |             | 6.250<br>159.0   | x 3.500<br>88.9 | 4.50<br>114         | +               | NA                  | NA              |
|                |             |                  | 4.250<br>108.0  | 4.00<br>102         | +               | NA                  | NA              |
|                |             |                  | 4.500<br>114.3  | 4.00<br>102         | +               | NA                  | NA              |
|                |             |                  | 5.250<br>133.0  | 4.00<br>102         | +               | NA                  | NA              |
|                |             | 6.500<br>165.1   | x 2.375<br>60.3 | 4.00<br>102         | 6.1<br>2.8      | 11.50 (s)<br>292    | NA              |
|                |             |                  | 3.000<br>76.1   | 4.00<br>102         | 5.9<br>2.7      | 10.50 (s)<br>292    | 18.1<br>8.2     |
|                |             |                  | 3.500<br>88.9   | 4.00<br>102         | 6.2<br>2.8      | 5.50<br>140         | 6.1<br>2.8      |
|                |             |                  | 4.500<br>114.3  | 4.00<br>102         | 6.2<br>2.8      | 5.50<br>140         | 6.8<br>3.1      |
|                |             |                  | 5.500<br>139.7  | 4.00<br>102         | 5.6<br>2.5      | 5.50<br>140         | 8.0<br>3.6      |
|                |             |                  | 5.563<br>141.3  | 4.00<br>102         | 6.4<br>2.9      | 5.50<br>140         | 7.5<br>3.4      |
|                |             |                  | 6.250<br>159.0  | 4.00<br>102         | 6.6<br>3.0      | NA                  | NA              |
|                |             |                  |                 |                     |                 |                     |                 |
|                |             |                  |                 |                     |                 |                     |                 |
|                |             |                  |                 |                     |                 |                     |                 |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供先进沟槽系统 (AGS)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)

注


- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (s)。
- 可提供 52 号细外螺纹。
- 可提供 30 英寸/DN750 以下尺寸的钢质偏心异径管。有关尺寸信息, 请与 Victaulic (唯特利) 联系。

4.15 尺寸

同心/偏心异径管

50 号

51 号



| 管径             |   |                  |                | 50 号<br>同心异径管       |                 | 51 号<br>偏心异径管       |                 |
|----------------|---|------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |                | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 6<br>DN150     | x | 1<br>DN25        | 6.625<br>168.3 | 4.00<br>102         | 6.2<br>2.8      | 11.50 (s)<br>292    | +               |
|                |   | 1 ½<br>DN40      | 1.900<br>48.3  | 11.50 (s)<br>292    | +               | 11.50 (s)<br>292    | +               |
|                |   | 2<br>DN50        | 2.375<br>60.3  | 4.00<br>102         | 6.6<br>3.0      | 11.50 (s)<br>292    | 14.2<br>6.4     |
|                |   | 2 ½              | 2.875<br>73.0  | 4.00<br>102         | 6.4<br>2.9      | 11.50 (s)<br>292    | 14.2<br>6.4     |
|                |   | DN65             | 3.000<br>76.1  | 11.50 (s)<br>292    | +               | 11.50 (s)<br>292    | +               |
|                |   | 3<br>DN80        | 3.500<br>88.9  | 4.00<br>102         | 6.4<br>2.9      | 5.50<br>140         | 7.4<br>3.4      |
|                |   | 4<br>DN100       | 4.500<br>114.3 | 4.00<br>102         | 5.8<br>2.6      | 5.50<br>140         | 7.8<br>3.5      |
|                |   | DN125            | 5.500<br>139.7 | 4.00<br>102         | 6.4<br>2.9      | 5.50<br>140         | 8.1<br>3.7      |
|                |   | 5                | 5.563<br>141.3 | 4.00<br>102         | 6.4<br>2.9      | 5.50<br>140         | 8.1<br>3.7      |
|                |   |                  | 6.500<br>165.1 | 4.00<br>102         | 7.2<br>3.3      | 11.50 (s)<br>292    | +               |
|                |   |                  | 8.515<br>216.3 | 5.00<br>127         | +               | NA                  | NA              |
|                |   |                  | 4.500<br>114.3 | 5.00<br>127         | +               | NA                  | NA              |
|                |   |                  | 5.500<br>139.7 | 4.50<br>114         | +               | NA                  | NA              |
| 200A           | x | 165A             | 216.3          | 6.500<br>165.1      | 5.00<br>127     | 9.5<br>4.3          | NA<br>NA        |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进沟槽系统（AGS）。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注



- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。
- 可提供 52 号细外螺纹。
- 可提供 30 英寸/DN750 以下尺寸的钢质偏心异径管。有关尺寸信息，请与 Victaulic（唯特利）联系。

4.15 尺寸

同心/偏心异径管

50 号

51 号



| 管径             |             |                 |                  | 50 号<br>同心异径管    |                     | 51 号<br>偏心异径管    |                     |                  |              |
|----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |             |                 | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |                  | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克  | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克  |              |
| 8<br>DN200     | x           | 2 ½             | 8.625<br>219.1   | x                | 2.875<br>73.0       | 12.00 (s)<br>305 | +                   | 12.00 (s)<br>305 | +            |
|                |             | 76.1 毫米         |                  |                  | 76.1                | 12.00 (s)<br>305 | +                   | 12.00 (s)<br>305 | +            |
|                | 3<br>DN80   | 3.500<br>88.9   |                  | 5.00<br>127      | 9.3<br>4.2          | 12.00 (s)<br>305 | 22.0<br>10.0        |                  |              |
|                |             | 4.250<br>108.0  |                  | 5.00<br>127      | 11.5<br>5.2         | NA               | NA                  |                  |              |
|                | 4<br>DN100  | 4.500<br>114.3  |                  | 5.00<br>127      | 10.4<br>4.7         | 6.00<br>152      | 10.5<br>4.8         |                  |              |
|                |             | 5.500<br>139.7  |                  | 5.00<br>127      | 11.7<br>5.3         | 12.00 (s)<br>305 | 24.5<br>11.1        |                  |              |
|                | DN125       | 5.563<br>141.3  |                  | 5.00<br>127      | 11.6<br>5.3         | 12.00 (s)<br>305 | 23.8<br>10.8        |                  |              |
|                |             | 6.250<br>159.0  |                  | 4.50<br>114      | 11.9<br>5.4         | NA               | NA                  |                  |              |
|                | 5           | 6.500<br>165.1  |                  | 4.50<br>114      | 12.6<br>5.7         | 6.00<br>152      | 12.8<br>5.8         |                  |              |
|                |             | 6.625<br>168.3  |                  | 5.00<br>127      | 11.9<br>5.4         | 6.00<br>152      | 13.2<br>6.0         |                  |              |
|                | 6<br>DN150  |                 |                  |                  |                     |                  |                     |                  |              |
|                |             |                 |                  |                  |                     |                  |                     |                  |              |
| 10<br>DN250    | x           | 4<br>DN100      | 10.750<br>273.0  | x                | 4.500<br>114.3      | 6.25<br>159      | 20.1<br>9.1         | 13.00 (s)<br>330 | 33.8<br>15.3 |
|                |             | 5.500<br>139.7  |                  |                  | 13.00 (s)<br>330    | +                | 13.00 (s)<br>330    | 35.7<br>16.2     |              |
|                | DN125       | 5.563<br>141.3  |                  | 13.00 (s)<br>330 | 35.8<br>16.2        | 13.00 (s)<br>330 | 35.8<br>16.2        |                  |              |
|                |             | 6.500<br>165.1  |                  | 6.00<br>152      | +                   | 13.00 (s)<br>330 | +                   |                  |              |
|                | 6<br>DN150  | 6.625<br>168.3  |                  | 6.00<br>152      | 22.0<br>10.0        | 13.00 (s)<br>330 | 36.9<br>16.7        |                  |              |
|                |             | 8.625<br>219.1  |                  | 6.00<br>152      | 23.0<br>10.4        | 7.00<br>178      | 37.0<br>16.8        |                  |              |
|                | 8<br>DN200  |                 |                  |                  |                     |                  |                     |                  |              |
|                |             |                 |                  |                  |                     |                  |                     |                  |              |
| 250A           | x           | 200A            | 267.4            | x                | 216.3               | 6.00<br>152      | 23.0<br>10.4        | NA               | NA           |
| 12<br>DN300    | x           | 4<br>DN100      | 12.750<br>323.9  | x                | 4.500<br>114.3      | 14.00 (s)<br>356 | 48.0<br>21.8        | 14.00 (s)<br>356 | 48.0<br>21.8 |
|                |             | 6.500<br>165.1  |                  |                  | 14.00 (s)<br>356    | +                | 14.00 (s)<br>356    | +                |              |
|                | 6<br>DN150  | 6.625<br>168.3  |                  | 7.00<br>178      | 25.0<br>11.3        | 14.00 (s)<br>356 | 50.2<br>22.8        |                  |              |
|                |             | 8.625<br>219.1  |                  | 7.00<br>178      | 38.0<br>17.2        | 14.00 (s)<br>356 | 53.5<br>24.3        |                  |              |
|                | DN200       | 10.750<br>273.0 |                  | 7.00<br>178      | 38.0<br>17.2        | 14.00 (s)<br>356 | 56.5<br>25.6        |                  |              |
|                |             |                 |                  |                  |                     |                  |                     |                  |              |
|                | 10<br>DN200 |                 |                  |                  |                     |                  |                     |                  |              |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进开槽系统（AGS）。有关该尺寸切割开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注



- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。
- 可提供 52 号细外螺纹。
- 可提供 30 英寸/DN750 以下尺寸的钢质偏心异径管。有关尺寸信息，请与 Victaulic（唯特利）联系。

4.15 尺寸

同心/偏心异径管

50 号

51 号



| 管径                       |   |                  |                          | 50 号<br>同心异径管       |                 | 51 号<br>偏心异径管       |                 |
|--------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN           |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |                          | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 300A                     | x | 250A             | 318.5 x 216.3            | 7.00<br>178         | 38.0<br>17.2    | NA                  | NA              |
| 14 <sup>1</sup><br>DN350 | x | 6<br>DN150       | 14.000 x 6.625<br>355.6  | 13.00<br>330        | 63.1<br>28.6    | 13.00<br>330        | 77.2<br>35.0    |
|                          |   | 8<br>DN200       | 8.625<br>219.1           | 13.00<br>330        | 72.7<br>33.0    | 13.00<br>330        | 81.6<br>37.0    |
|                          |   |                  | 10.528<br>267.4          | 13.00<br>330        | 80.5<br>36.5    | 13.00<br>330        | 88.2<br>40.0    |
|                          |   | 10<br>DN200      | 10.750<br>273.0          | 13.00<br>330        | 80.5<br>36.5    | 13.00<br>330        | 88.2<br>40.0    |
|                          |   |                  | 12.539<br>318.5          | 13.00<br>330        | 81.6<br>37.0    | 13.00<br>330        | 90.4<br>41.0    |
|                          |   | 12<br>DN300      | 12.750<br>323.9          | 13.00<br>330        | 81.6<br>37.0    | 13.00<br>330        | 90.4<br>41.0    |
|                          |   |                  |                          |                     |                 |                     |                 |
|                          |   |                  |                          |                     |                 |                     |                 |
|                          |   |                  |                          |                     |                 |                     |                 |
|                          |   |                  |                          |                     |                 |                     |                 |
| 16 <sup>1</sup><br>DN400 | x | 8<br>DN200       | 16.000 x 8.625<br>406.4  | 14.00<br>356        | 80.5<br>36.5    | 14.00<br>356        | 99.2<br>45.0    |
|                          |   | 250A             | 267.4                    | 14.00<br>356        | 93.0<br>42.2    | NA                  | NA              |
|                          |   | 10<br>DN200      | 10.750<br>273.0          | 14.00<br>356        | 93.0<br>42.2    | 14.00<br>356        | 99.2<br>45.0    |
|                          |   |                  | 12.539<br>318.5          | 14.00<br>356        | 100.3<br>45.5   | 14.00<br>356        | 103.6<br>47.0   |
|                          |   | 12<br>DN300      | 12.750<br>323.9          | 14.00<br>356        | 100.3<br>45.5   | 14.00<br>356        | 103.6<br>47.0   |
|                          |   | 14<br>DN350      | 14.000<br>355.6          | 14.00<br>356        | 100.3<br>45.5   | 14.00<br>356        | 108.0<br>49.0   |
|                          |   |                  |                          |                     |                 |                     |                 |
|                          |   |                  |                          |                     |                 |                     |                 |
| 18 <sup>1</sup><br>DN450 | x | 10<br>DN200      | 18.000 x 10.750<br>457.2 | 15.00<br>381        | 112.4<br>51.0   | 15.00<br>381        | 125.7<br>57.0   |
|                          |   | 12<br>DN300      | 12.750<br>323.9          | 15.00<br>381        | 122.4<br>55.5   | 15.00<br>381        | 134.5<br>61.0   |
|                          |   | 14<br>DN350      | 14.000<br>355.6          | 15.00<br>381        | 122.4<br>55.5   | 15.00<br>381        | 136.7<br>62.0   |
|                          |   | 16<br>DN400      | 16.000<br>406.4          | 15.00<br>381        | 126.8<br>57.5   | 15.00<br>381        | 143.3<br>65.0   |
|                          |   |                  |                          |                     |                 |                     |                 |
|                          |   |                  |                          |                     |                 |                     |                 |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统, Victaulic (唯特利) 提供先进沟槽系统 (AGS)。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况, 请联系当地的 Victaulic (唯特利) 销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用



"+" = 如需详细信息, 请联系 Victaulic (唯特利)

- 注
- 所有管件均为球墨铸铁, 除非注有 (s)。
  - 可提供 52 号细外螺纹。
  - 可提供 30 英寸/DN750 以下尺寸的钢质偏心异径管。有关尺寸信息, 请与 Victaulic (唯特利) 联系。

4.15 尺寸

同心/偏心异径管

50 号  
51 号



| 管径                        |   |                          |                 | 50 号<br>同心异径管       |                                                                                      | 51 号<br>偏心异径管       |                 |                 |                |                |              |                |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN            |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米         |                 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克                                                                      | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |                 |                |                |              |                |
| 20 <sup>1</sup><br>DN500  | x | 10<br>DN200              | x               | 20.00<br>508.0      | 10.750<br>273.0                                                                      | 20.00<br>508        | 160.0<br>72.6   | 20.00<br>508    | 172.0<br>78.0  |                |              |                |
|                           |   | 300A                     |                 |                     | 318.5                                                                                | 20.00<br>508        | 162.3<br>73.6   | NA              | NA             |                |              |                |
|                           |   | 12<br>DN300              |                 |                     | 12.750<br>323.9                                                                      | 20.00<br>508        | 162.3<br>73.6   | 20.00<br>508    | 183.0<br>83.0  |                |              |                |
|                           |   | 14<br>DN350              |                 |                     | 14.000<br>355.6                                                                      | 20.00<br>508        | 177.5<br>80.5   | 20.00<br>508    | 191.8<br>87.0  |                |              |                |
|                           |   | 16<br>DN400              |                 |                     | 16.000<br>406.4                                                                      | 20.00<br>508        | 176.4<br>80.0   | 20.00<br>508    | 200.6<br>91.0  |                |              |                |
|                           |   | 18<br>DN450              |                 |                     | 18.000<br>457.2                                                                      | 20.00<br>508        | 205.0<br>93.0   | 20.00<br>508    | 209.4<br>95.0  |                |              |                |
|                           |   | 24 <sup>1</sup><br>DN600 |                 | x                   | 10<br>DN200                                                                          | x                   | 24.000<br>609.6 | 10.750<br>273.0 | 20.00<br>508   | 222.7<br>101.0 | 20.00<br>508 | 222.7<br>101.0 |
|                           |   |                          |                 |                     | 12<br>DN300                                                                          |                     |                 | 12.750<br>323.9 | 20.00<br>508   | 209.4<br>95.0  | 20.00<br>508 | 238.1<br>108.0 |
| 14<br>DN350               |   |                          | 14.000<br>355.6 |                     | 20.00<br>508                                                                         |                     | 213.8<br>97.0   | 20.00<br>508    | 246.9<br>112.0 |                |              |                |
| 16<br>DN400               |   |                          | 16.000<br>406.4 |                     | 20.00<br>508                                                                         |                     | 215.8<br>97.9   | 20.00<br>508    | 251.3<br>114.0 |                |              |                |
| 18<br>DN450               |   |                          | 18.000<br>457.2 |                     | 20.00<br>508                                                                         |                     | 229.3<br>104.0  | 20.00<br>508    | 244.7<br>111.0 |                |              |                |
| 20<br>DN500               |   |                          | 20.000<br>508.0 |                     | 20.00<br>508                                                                         |                     | +               | 20.00<br>508    | 275.6<br>125.0 |                |              |                |
| 14 – 60<br>DN350 – DN1500 |   |                          |                 |                     | 有关 AGS 管件信息，请参见 <a href="#">20.05 号技术文件</a>                                          |                     |                 |                 |                |                |              |                |
|                           |   |                          |                 |                     |  |                     |                 |                 |                |                |              |                |

<sup>1</sup> 对于 14 英寸/DN350 及以上的滚制开槽系统，Victaulic（唯特利）提供先进沟槽系统（AGS）。有关该尺寸切削开槽管件的定价和供货情况，请联系当地的 Victaulic（唯特利）销售代表。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用

"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注



- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。
- 可提供 52 号细外螺纹。
- 可提供 30 英寸/DN750 以下尺寸的钢质偏心异径管。有关尺寸信息，请与 Victaulic（唯特利）联系。

4.16 尺寸

细螺纹异径管

52 号

52F 号



| 管径             |   |                  |               | 52 号<br>同心异径管<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>1</sup> |                 | 52F 号<br>同心异径管<br>沟槽 x 内 BSPT 螺纹 |                 |
|----------------|---|------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |               | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                    | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米              | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 1 ¼<br>DN32    | x | 1<br>DN25        | 1.660<br>42.4 | x                                      | 1.315<br>33.7   | NA                               | NA              |
| 1 ½<br>DN40    | x | 1<br>DN25        | 1.900<br>48.3 | x                                      | 1.315<br>33.7   | 2.50<br>64                       | 0.8<br>0.4      |
|                |   | 1 ¼<br>DN32      |               |                                        | 1.660<br>42.4   | NA                               | NA              |
| 2<br>DN50      | x | ¾<br>DN20        | 2.375<br>60.3 | x                                      | 1.050<br>26.9   | 2.56<br>65                       | 0.8<br>0.4      |
|                |   | 1<br>DN25        |               |                                        | 1.315<br>33.7   | NA                               | NA              |
|                |   | 1 ¼<br>DN32      |               |                                        | 1.660<br>42.4   | NA                               | NA              |
|                |   | 1 ½<br>DN40      |               |                                        | 1.900<br>48.3   | NA                               | NA              |
| 2 ½            | x | 1<br>DN25        | 2.875<br>73.0 | x                                      | 1.315<br>33.7   | 2.50<br>64                       | 1.1<br>0.5      |
|                |   | 1 ¼<br>DN32      |               |                                        | 1.660<br>42.4   | NA                               | NA              |
|                |   | 1 ½<br>DN40      |               |                                        | 1.900<br>48.3   | NA                               | NA              |
|                |   | 2<br>DN50        |               |                                        | 2.375<br>60.3   | NA                               | NA              |
| DN65           | x | 1<br>DN25        | 3.000<br>76.1 | x                                      | 1.315<br>33.7   | 2.50<br>64                       | 1.8<br>0.8      |
|                |   | 1 ¼<br>DN32      |               |                                        | 1.660<br>42.4   | NA                               | NA              |
|                |   | 1 ½<br>DN40      |               |                                        | 1.900<br>48.3   | 2.50<br>64                       | 1.8<br>0.8      |
|                |   | 2<br>DN50        |               |                                        | 2.375<br>60.3   | 2.50<br>64                       | 2.0<br>0.9      |

<sup>1</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用



"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。

4.16 尺寸

细螺纹异径管  
52 号  
52F 号



| 管径             |             |                  |               | 52 号<br>同心异径管<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>1</sup> |                 | 52F 号<br>同心异径管<br>沟槽 x 内 BSPT 螺纹 |                 |
|----------------|-------------|------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |             | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |               | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                    | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米              | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3<br>DN80      | x ¾<br>DN25 | 3.500<br>88.9    | 1.050<br>26.9 | 9.50 (s)<br>241                        | +               | NA                               | NA              |
|                | 1<br>DN25   |                  | 1.315<br>33.7 | 2.50<br>64                             | 1.8<br>0.8      | NA                               | NA              |
|                | 1 ¼<br>DN32 |                  | 1.660<br>42.4 | 2.50<br>64                             | 1.5<br>0.7      | 2.50<br>64                       | 2.0<br>0.9      |
|                | 1 ½<br>DN40 |                  | 1.900<br>48.3 | 2.50<br>64                             | 2.2<br>1.0      | 2.50<br>64                       | 2.0<br>0.9      |
|                | 2<br>DN50   |                  | 2.375<br>60.3 | 2.50<br>64                             | 2.0<br>0.9      | 2.50<br>64                       | 2.0<br>0.9      |
|                | 2 ½         |                  | 2.875<br>73.0 | 2.50<br>64                             | 2.4<br>1.1      | NA                               | NA              |
|                |             |                  | 3.000<br>76.1 | 2.50<br>64                             | 2.4<br>1.1      | 2.50<br>64                       | 2.0<br>0.9      |
|                | DN65        |                  |               |                                        |                 |                                  |                 |
|                |             | 4.250<br>108.0   | 1.660<br>42.4 | NA                                     | NA              | 3.00<br>76                       | 2.9<br>1.3      |
|                |             |                  | 1.900<br>48.3 | NA                                     | NA              | 3.00<br>76                       | 3.1<br>1.4      |
| 4<br>DN100     | x 1<br>DN25 | 4.500<br>114.3   | 1.315<br>33.7 | 3.00<br>76                             | 3.0<br>1.4      | NA                               | NA              |
|                | 1 ¼<br>DN32 |                  | 1.660<br>42.4 | NA                                     | NA              | 3.00<br>76                       | 3.3<br>1.5      |
|                | 1 ½<br>DN40 |                  | 1.900<br>48.3 | 3.00<br>76                             | 2.7<br>1.2      | 3.00<br>76                       | 3.3<br>1.5      |
|                | 2<br>DN50   |                  | 2.375<br>60.3 | 3.00<br>76                             | 3.5<br>1.6      | 3.00<br>76                       | 3.5<br>1.6      |
|                | 2 ½         |                  | 2.875<br>73.0 | 3.00<br>76                             | 3.5<br>1.6      | NA                               | NA              |
|                |             |                  | 3.000<br>76.1 | 3.00<br>76                             | 2.9<br>1.3      | NA                               | NA              |
|                | DN65        |                  | 3.500<br>88.9 | 3.00<br>76                             | 3.5<br>1.6      | NA                               | NA              |
|                | 3<br>DN80   |                  |               |                                        |                 |                                  |                 |
|                |             |                  |               |                                        |                 |                                  |                 |
|                |             |                  |               |                                        |                 |                                  |                 |

<sup>1</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用



"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。

4.16 尺寸

细螺纹异径管  
52 号  
52F 号



| 管径             |                  |         | 52 号<br>同心异径管<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>1</sup> |                 | 52F 号<br>同心异径管<br>沟槽 x 内 BSPT 螺纹 |                 |
|----------------|------------------|---------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |         | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                    | 大约单重<br>磅<br>千克 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米              | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| DN125 x DN65   | 5.250            | x 3.500 | 4.50                                   | 4.6             | NA                               | NA              |
|                | 133.0            | 88.9    | 114                                    | 2.1             | NA                               | NA              |
|                | 5.500            | x 3.000 | 4.50                                   | 4.4             | NA                               | NA              |
|                | 139.7            | 76.1    | 114                                    | 2.0             | NA                               | NA              |
| 5 x 2          | 5.563            | x 2.375 | 4.50                                   | 4.4             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 114                                    | 2.0             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 11.00 (s)                              | 3.5             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 279                                    | 1.6             | NA                               | NA              |
| 3              | 141.3            | x 3.500 | 11.00 (s)                              | 3.6             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 279                                    | 1.6             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 11.00 (s)                              | 11.9            | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 279                                    | 5.4             | NA                               | NA              |
| 6              | 6.250            | x 1.660 | NA                                     | NA              | 4.50                             | 5.5             |
|                |                  |         | NA                                     | NA              | 114                              | 2.5             |
|                |                  |         | 1.900                                  | NA              | 4.50                             | 5.5             |
|                |                  |         | 48.3                                   | NA              | 114                              | 2.5             |
|                |                  |         | 2.375                                  | NA              | 4.50                             | 5.5             |
|                |                  |         | 60.3                                   | NA              | 114                              | 2.5             |
| 3              | 159.0            | x 3.000 | 4.50                                   | 5.1             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 114                                    | 2.3             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 3.500                                  | 5.5             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 88.9                                   | 2.5             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 4.75                                   | 5.5             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 121                                    | 2.5             | NA                               | NA              |
| 4              | 6.500            | x 1.660 | NA                                     | NA              | 4.00                             | 6.4             |
|                |                  |         | NA                                     | NA              | 102                              | 2.9             |
|                |                  |         | 1.900                                  | NA              | 4.00                             | 6.6             |
|                |                  |         | 48.3                                   | NA              | 102                              | 3.0             |
|                |                  |         | 2.375                                  | 5.5             | 4.00                             | 6.6             |
|                |                  |         | 60.3                                   | 2.5             | 102                              | 3.0             |
| 3              | 165.1            | x 3.000 | 4.00                                   | 5.9             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 102                                    | 2.7             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 3.500                                  | 6.6             | NA                               | NA              |
|                |                  |         | 88.9                                   | 3.0             | NA                               | NA              |

<sup>1</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用



"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。

4.16 尺寸

细螺纹异径管  
52 号  
52F 号



| 管径             |   |                  |                | 52 号<br>同心异径管<br>沟槽 x 外螺纹 <sup>1</sup> |                  | 52F 号<br>同心异径管<br>沟槽 x 内 BSPT 螺纹 |                 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN |   | 实际外径<br>英寸<br>毫米 |                | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米                    | 大约单重<br>磅<br>千克  | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米              | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 6<br>DN150     | x | 1<br>DN25        | 6.625<br>168.3 | 1.315<br>33.7                          | 4.00<br>102      | 5.5<br>2.5                       | NA              |
|                |   | 2<br>DN50        |                | 2.375<br>60.3                          | 4.00<br>102      | 6.7<br>3.0                       | NA              |
|                |   | 2 ½              |                | 2.875<br>73.0                          | 4.00<br>102      | 5.8<br>2.6                       | NA              |
|                |   | 3<br>DN80        |                | 3.500<br>88.9                          | 4.00<br>102      | 8.0<br>3.6                       | NA              |
|                |   | 4<br>DN100       |                | 4.500<br>114.3                         | 11.50 (s)<br>292 | 15.9<br>7.2                      | NA              |
|                |   | 5                |                | 5.563<br>141.3                         | 11.50 (s)<br>292 | 20.0<br>9.1                      | NA              |
|                |   | 6<br>DN150       |                | 6.625<br>168.3                         | 12.00 (s)<br>305 | 25.0<br>11.3                     | NA              |
|                |   | 8<br>DN200       |                | 8.625<br>219.1                         | 12.00 (s)<br>305 | 25.0<br>11.3                     | NA              |

<sup>1</sup> 可提供英制标准螺纹，请在订单上清楚注明“BSP”。

(s) = 碳钢

N/A = 不适用


"+" = 如需详细信息，请联系 Victaulic（唯特利）

注

- 所有管件均为球墨铸铁，除非注有 (s)。

4.16 尺寸 (续)

软管接头  
48 号



| 管径             |                  | 48 号<br>软管接头        |                 |
|----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 端面至端面距离<br>英寸<br>毫米 | 大约单重<br>磅<br>千克 |
| 3/4<br>DN20    | 1.050<br>26.9    | 3.13<br>79          | 0.3<br>0.1      |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 3.38<br>86          | 0.4<br>0.2      |
| 1 1/4<br>DN32  | 1.660<br>42.4    | 3.88<br>98          | 0.6<br>0.3      |
| 1 1/2<br>DN40  | 1.900<br>48.3    | 3.88<br>98          | 0.8<br>0.4      |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 4.50<br>114         | 1.0<br>0.4      |
| 2 1/2          | 2.875<br>73.0    | 5.38<br>137         | 2.0<br>0.9      |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 5.75<br>146         | 3.1<br>1.4      |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 7.00<br>178         | 4.9<br>2.2      |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 8.75<br>222         | 8.0<br>3.6      |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 10.13<br>257        | 14.3<br>6.5     |
| 8<br>DN200     | 8.625<br>219.1   | 11.88<br>302        | 24.7<br>11.2    |
| 10<br>DN250    | 10.750<br>273.0  | 12.50<br>318        | 41.0<br>18.6    |
| 12<br>DN300    | 12.750<br>323.9  | 14.50<br>368        | 62.0<br>28.1    |

(s) = 碳钢

5.0 性能

流量数据（摩擦阻力）

图表给出了各种 Victaulic（唯特利）管件相当于等效直管长度（单位：英尺）的摩擦阻力。对于表中未列出的管件，可根据给出的数据进行估算。例如，一个 22 ½° 弯头的阻力约为一个 45° 弯头的一半。可使用内插法计算出中等尺寸管件的数值。

| 管径             |                  | 90° 弯头                    |                                  | 45° 弯头                   |                                  | 三通            |               |
|----------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 公称<br>英寸<br>DN | 实际外径<br>英寸<br>毫米 | 10 号<br>标准半径<br>英尺<br>米   | 100 号<br>1 ½ D<br>长半径<br>英尺<br>米 | 11 号<br>标准半径<br>英尺<br>米  | 110 号<br>1 ½ D<br>长半径<br>英尺<br>米 | 支管<br>英尺<br>米 | 主管<br>英尺<br>米 |
| ¾<br>DN20      | 1.050<br>26.9    | 1.4<br>0.4                | -                                | 0.7<br>0.2               | -                                | 3.3<br>1.0    | 1.4<br>0.4    |
| 1<br>DN25      | 1.315<br>33.7    | 1.7<br>0.5                | -                                | 0.8<br>0.2               | -                                | 4.2<br>1.3    | 1.7<br>0.5    |
| 1 ¼<br>DN32    | 1.660<br>42.4    | 3.8<br>1.1                | -                                | 4.5<br>1.4               | -                                | 6.1<br>1.9    | 1.5<br>0.5    |
| 1 ½<br>DN40    | 1.900<br>48.3    | 5.5<br>1.7                | -                                | 3.7<br>1.1               | -                                | 6.1<br>1.9    | 1.2<br>0.4    |
| 2<br>DN50      | 2.375<br>60.3    | 3.6<br>1.1                | 2.5<br>0.8                       | 1.8<br>0.5               | 1.1<br>0.3                       | 8.5<br>2.6    | 3.6<br>1.1    |
| DN65           | 3.000<br>76.1    | 4.3<br>1.3                | -                                | 2.3<br>0.7               | -                                | 10.8<br>3.3   | 4.3<br>1.3    |
| 3<br>DN80      | 3.500<br>88.9    | 5.0<br>1.5                | 3.8<br>1.2                       | 2.6<br>0.8               | 1.6<br>0.5                       | 13.0<br>4.0   | 5.0<br>1.5    |
|                | 4.250<br>108.0   | 6.4<br>2.0                | -                                | 3.2<br>1.0               | -                                | 15.3<br>4.7   | 6.4<br>2.0    |
| 4<br>DN100     | 4.500<br>114.3   | 6.8<br>2.1                | 5.0<br>1.5                       | 3.4<br>1.0               | 2.1<br>0.6                       | 16.0<br>4.9   | 6.8<br>2.1    |
|                | 5.250<br>133.0   | 8.1<br>2.5                | -                                | 4.1<br>1.3               | -                                | 20.0<br>6.1   | 8.1<br>2.5    |
| DN125          | 5.500<br>139.7   | 8.5<br>2.6                | -                                | 4.2<br>1.3               | -                                | 21.0<br>6.4   | 8.5<br>2.6    |
| 5              | 5.563<br>141.3   | 8.5<br>2.6                | -                                | 4.2<br>1.3               | -                                | 21.0<br>6.4   | 8.5<br>2.6    |
|                | 6.250<br>159.0   | 9.4<br>2.9                | -                                | 4.9<br>1.5               | -                                | 25.0<br>7.6   | 9.6<br>2.9    |
|                | 6.500<br>165.1   | 9.6<br>2.9                | -                                | 5.0<br>1.5               | -                                | 25.0<br>7.6   | 10.0<br>3.0   |
| 6<br>DN150     | 6.625<br>168.3   | 10.0<br>3.0               | 7.5<br>2.3                       | 5.0<br>1.5               | 3.0<br>0.9                       | 25.0<br>7.6   | 10.0<br>3.0   |
| 8<br>DN200     | 8.625<br>219.1   | 13.1<br>4.0               | 9.8<br>3.0                       | 6.5<br>2.0               | 4.0<br>1.2                       | 33.1<br>10.1  | 13.1<br>4.0   |
| 10<br>DN250    | 10.750<br>273.0  | 17.0<br>5.2               | 12.0<br>3.7                      | 8.3<br>2.5               | 5.0<br>1.5                       | 41.0<br>12.5  | 17.0<br>5.2   |
| 12<br>DN300    | 12.750<br>323.9  | 20.0<br>6.1               | 14.5<br>4.4                      | 10.0<br>3.0              | 6.0<br>1.8                       | 50.0<br>15.2  | 20.0<br>6.1   |
| 14<br>DN350    | 14.000<br>355.6  | 24.5 <sup>1</sup><br>7.5  | 15.8<br>4.8                      | 18.5 <sup>1</sup><br>5.6 | 11.0<br>3.4                      | 70.0<br>21.3  | 23.0<br>7.0   |
| 16<br>DN400    | 16.000<br>406.4  | 28.0 <sup>1</sup><br>8.5  | 18.0<br>5.5                      | 21.0 <sup>1</sup><br>6.4 | 13.0<br>4.0                      | 80.0<br>24.4  | 27.0<br>8.2   |
| 18<br>DN450    | 18.000<br>457.2  | 31.0 <sup>1</sup><br>9.4  | 20.0<br>6.1                      | 23.5 <sup>1</sup><br>7.2 | 14.0<br>4.3                      | 90.0<br>27.4  | 30.0<br>9.1   |
| 20<br>DN500    | 20.000<br>508.0  | 34.0 <sup>1</sup><br>10.4 | 22.5<br>6.9                      | 25.5 <sup>1</sup><br>7.8 | 16.0<br>4.9                      | 100.0<br>30.5 | 33.0<br>10.1  |
| 24<br>DN600    | 24.000<br>609.6  | 42.0 <sup>1</sup><br>12.8 | 27.0<br>8.2                      | 29.5 <sup>1</sup><br>9.0 | 19.0<br>5.8                      | 120.0<br>36.6 | 40.0<br>12.2  |

<sup>1</sup> 14 – 24/DN350 – DN600 尺寸 10 号和 11 号弯头的管件流量数据是根据用于 07 型和 77 型卡箍的管件计算的。有关 AGS 管件（W10 号和 W11 号弯头）的流量数据，请参阅 20.05 号技术文件。

6.0 通知

警告



- 在安装任何唯特利产品之前，请阅读并理解所有说明。
- 在安装、拆除、调整或维护任何 Victaulic（唯特利）产品之前，请务必确认管道系统已完全卸压并排干积水。
- 在安装、拆卸、调整或维护任何 Victaulic（唯特利）产品之前，请务必确认在测试期间由于阀门关闭/定位而隔离的任何设备、支管线路或管道部分已经得到识别、完全卸压并排干积水。
- 有关重要的管端盲板安装安全说明，请务必参阅 Victaulic（唯特利）技术文件 [I-ENDCAP](#)。
- 请穿戴防护眼镜、安全帽、足部防护用品和听力保护装置。

如果不遵循这些说明，则可能导致死亡或严重人身伤害和财产损失。

## 7.0 参考资料



镀锌钢  
[07.01 号技术文件](#) (用于传统沟槽管件)  
[20.05 号技术文件](#) (用于 AGS 管件)



平端系统  
[14.04 号技术文件](#)



厚管壁 EndSeal “ES”  
[07.03 号技术文件](#)



不锈钢  
[17.16 号技术文件](#)



锻钢管件  
[07.04 号技术文件](#)



AGS - 先进沟槽系统  
14 – 60英寸//DN350 – DN1500  
[20.05 号技术文件](#)



凸肩系统  
[07.06 号技术文件](#)



铝管道系统  
[21.03 号技术文件](#)



用于磨蚀性应用场合的 XL 管件  
[07.07 号技术文件](#)



铜管系统  
[22.04 号技术文件](#)



Victaulic (唯特利) 底座支撑弯头  
[07.13 号技术文件](#)



用于 AWWA 尺寸管道的球墨铸铁  
[23.05 号技术文件](#)

**用户对于产品选择和适应性的责任**

每位用户应根据行业标准、项目规格、适用建筑规范和相关法规以及 Victaulic（唯特利）性能、维护、安全和警告说明，自行决定 Victaulic（唯特利）产品是否适合其特定最终用途并承担责任。本文件或任何其他文件以及来自 Victaulic（唯特利）员工的任何口头建议、意见或主张均不得被视为是对 Victaulic（唯特利）公司标准销售条件、安装指南或本免责声明中任何规定的改变、变更、替代或弃权。

**安装**

请务必参考并遵照所安装产品的 [Victaulic（唯特利）安装手册](#) 或安装说明。Victaulic（唯特利）产品的包装中附赠安装手册，以提供全面的安装资料，您还可在我们的网站 [www.victaulic.com](#) 上下载安装手册的 PDF 版本。

**担保**

有关担保细节，请参阅现行价格表的担保一节，或与 Victaulic（唯特利）联系。

**知识产权**

本声明中有关可能或推荐使用材料、产品、服务或设计的任何陈述不表示或不得被解释为授予许可使用 Victaulic（唯特利）公司或其任何子公司或关联公司的任何包含该使用或设计的专利或其他知识产权，也不得在侵犯任何专利或其他知识产权的情况下推荐使用该材料、产品、服务或设计。术语“已取得专利”或“专利申请中”是指在美国和/或其他国家的发明专利、实用新型专利和外观设计专利。Victaulic（唯特利）和所有其他 Victaulic（唯特利）标志均为 Victaulic（唯特利）公司和/或其附属实体在美国和/或其他国家的商标或注册商标。

**说明**

该产品应由 Victaulic（唯特利）制造或按照 Victaulic（唯特利）规格制造。所有产品按照现行 Victaulic（唯特利）安装/装配指导安装。Victaulic（唯特利）保留不经通告改变产品规格、设计和标准设备的权利，且不对此承担任何责任和义务。